

BALTECO

XONYX™
SOLID SURFACE

AKMENS MASĖS
STALVIRŠIAI



Kodėl xonyx solid surface?	4
Konstrukcijos apžvalga	6
Juoda elegantiška kolekcija	7
Stalviršių palyginimas	8
Standartinė programa	10
Individuali programa	16
Stalviršis (be praustuvo)	18
Papildoma programa	20
Eserijos latakiniai praustuvai	22
U-serijos latakiniai praustuvai	24
Aksesuarai	26
Techniniai brėžiniai	32
Montavimo rekomendacijos	44
Xonyx techniniai duomenys	45
Užsakymo forma	46



PRISTAYMAS

Balteco Xonyx akmens masės stalviršių programa siūlo: tik stalviršius, standartinius stalviršius su praustuvais arba stalviršius su praustuvais pagal individualius matmenis. Tobula vientisa galutinio produkto išvaizda pasiekama kokybiškai suklijuojant ir kruopščiai apdirbant sujungtas xonyx dalis.

Galimybė lanksčiai konfigūruoti stalviršių praustuvių padėtis ir matmenis, atlikti įvairius sprendimus:

- ★ Pritaikyti stalviršius įvairiems vonios kambario baldams
- ★ Montuoti stalviršius su integruotais praustuvais ant sienos su šoninėmis uždangomis viešbučių ar apartamentų vonios kambariuose
- ★ Visuomeniniuose tualetuose integruojant į stalviršį daug praustuvių

Pagrindiniai Xonyx akmens masės stalviršių pranašumai:

- ★ Tvirta medžiaga, atspari įbrėžimams ir dėvėjimuisi
- ★ Satino švelnumo pavšiaus apdirbimas - moderni išvaizda ir lengvai valosi
- ★ Nepastebimos praustuvių ir šoninių uždangų integravimo vietos
- ★ Galimi integruoti aksesuarai (rankšluosčių laikikliai, servietėlių konteineris ir kt.)



RAL

Naujiena Gali būti su dažyta uždanga!

KODĖL XONYX SOLID SURFACE?

Xonyx yra unikali polimerinė kompozicinė medžiaga, pagaminta naudojant LPS (lėtos polimerizacijos sistemos) technologiją. Kuriant modifi kuotas poliesterio dervas su akrilo junginiais ir mineralais. „Balteco Research & Development“ sukūrė puikų „Xonyx“ kietą paviršių.

Taikant originalų SPS (lėtos polimerizacijos sistemos) metodą, Xonyx užtikrina geriausias eksploatacines charakteristikas – antibakterinis, aukščiausios kokybės struktūrinis tvirtumas ir patvarus įbrėžimams atsparus paviršius su lengvai valomomis savybėmis daro jį labai vertingą medžiagą įvairioms reikmėms.

Xonyx gaminiai (vonia, praustuvas, stalviršis, dušo padėklas) sulaukė pripažinimo ir sėkmės visame pasaulyje – tačiau praktiški ir novatoriški Xonyx yra puiki alternatyva natūraliam akmeniui, lieta marmurui ar keramikai.




-  ANTIBAKTERINĖ (neporėtas)
-  VIENALYTĖ (nepadengta jokia danga)
-  YPAČ PATVARI
-  KARŠČIUI ATSPARI
-  ĮBRĖŽIMAMS ATSPARI
-  NEDEGI
-  ŠVELNIAI BALTA
-  MALONI LIETIMUI
-  LENGVAI VALOSI
-  LENGVAI RENOVUOJASI
-  GALIMA KURTI ĮVAIRIAS FORMAS



KONSTRUKCIJOS APŽVALGA

GALUTINIS GAMINYS SUSIDEDA IŠ:

- 1 STALVIRŠIO
- 2 PRAUSTUVO
- 3 ŠONINIŲ IR/ARBA PRIEKINIO
- 4 IŠBĖGIMO
- 5 LAIKIKLIŲ
- 6 SIFONO
- 7 SKYLĖS MAIŠYTUVUI
- 8 SIENINIO BORTELIO
- 9 PERSIPYLIMO ANGOS
- 10 ŠIUOKŠLIŲ SKYLĖS
- 11 ANGOS RANKŠLUOŠČIO PAKABINIMUI
- 12 SERVIETĖLIŲ KONTEINERIO

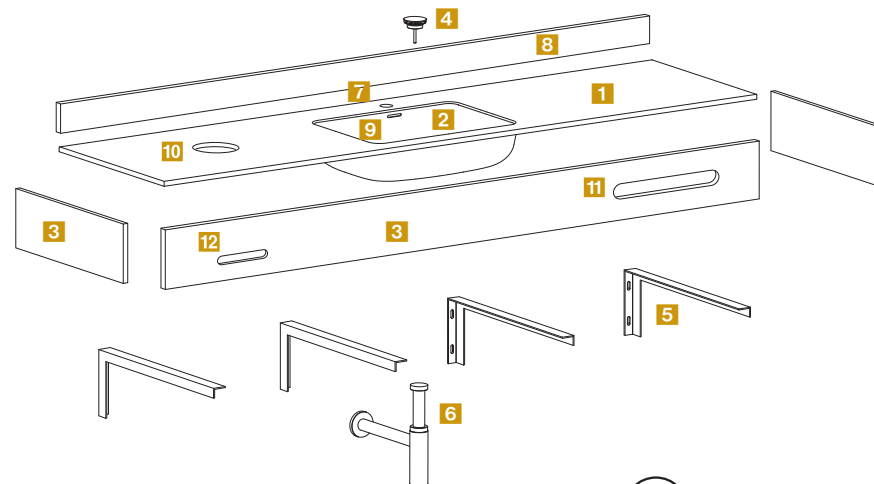

Platesnis aksesuarų pasirinkimas: puslapyje 26

JUODA ELEGANTIŠKA KOLEKCIJA



Nauja juodos spalvos aksesuarų linija turi suderintą nutekėjimo ir sifono sistemą, popierinių ranšluosčių konteinerį ir tvirtą lentynos rėmą.

STALVIRŠIŲ Palyginimas

Balteco Xonyx akmens masės stalviršių programa apima tiek standartinių, tiek individualių matmenų gaminius. Į stalviršį integruoti praustuvai gali būti įvairaus dizaino. Gaminio vientisumas ir nepriekaištinga kokybė išgaunama panaudojant pažangiausias technologijas jungiant skirtingas Xonyx akmens masės dalis.

	STANDARTINĖ programa (su praustuviu)	INDIVIDUALI programa (su praustuviu)	STALVIRŠIS (be praustuvo)	PAOILDOMA programa (su praustuviu)
Stalviršio plotis:	601...2000 mm	601...3000 mm	100...3000 mm	601...1810 mm
Stalviršio gylis:	500 mm (fiksotas)	400...610 mm	100...610 mm	460...600 mm
Stalviršio storis:	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Šonų uždangų variantai:	30/200 mm	30/200 mm	30/200 mm	30/200 mm
Sieninės briaunos variantai:	30/150 mm	30/150 mm	30/150 mm	30/150 mm
Išbėgimas:	Papildomai	Papildomai	–	Papildomai
Persipylimas:	Papildomai	Papildomai	–	Papildomai
Sieninės atramos:	Papildomai	Papildomai	Papildomai	Papildomai
Praustuvo vieta:	Centre/Kairėje/Dešinėje/Dvigubas	Laisvai pasirenkama	–	Centre/Kairėje/Dešinėje
Max praustuvų skaičius:	Fiksotas (1 arba 2)	Priklausomai kiek telpa	–	
Montavimo būdai:	Montuojamas ant sienos arba ant baldų	Montuojamas ant sienos arba ant baldų	Montuojamas ant sienos arba ant baldų Kaip sienos elementas	Montuojamas ant sienos arba ant baldų


	Praustuvai EM/ES ir UM/UL serijų su pailgais latakais
Stalviršio plotis:	1400...3000mm
Stalviršio gylis:	500...600 mm
Stalviršio storis:	14 mm
Šonų uždangų variantai:	150/ 200 mm iš visų pusių
Išbėgimas:	150/200mm iš visų pusių
Persipylimas:	yra komplekte neuždaromas
Sieninės atramos:	–
Praustuvo vieta:	(tvirtinasi per galinę uždangą)
Max praustuvų skaičius:	Centre
Montavimo būdai:	Fiksotas (1 arba 2)
	Montuojamas ant sienos

	STANDARTINĖ programa (su praustuviu)	INDIVIDUALI programa (su praustuviu)	PAPILDOMA programa (su praustuviu)
PRAUSTUVO TIPAS:	Stačiakampis 48/50*32 cm	Stačiakampis mažas SR (48*26,5 cm) Stačiakampis LR (50*32 cm) Stačiakampis labai XR (55*40 cm) Stačiakampis platus WR (64*32 cm) Stačiakampis dvigubai DR (105*32 cm) Ovalus O (50*32 cm) Apvalus C (Ø 40 cm)	Stačiakampis mažas SR (48*26,5 cm) Stačiakampis LR (50*32 cm) Stačiakampis labai XR (55*40 cm) Stačiakampis platus WR (64*32 cm) Stačiakampis dvigubai DR (105*32 cm) Ovalus O (50*32 cm)

	E vidutinis 135*40 cm	
	E didelis 200*40 cm	
	E dvigubas vidutinis 2x 135*40 cm	
	U vidutinis 135*42 cm	
	U didelis 200*42 cm	
	U dvigubas vidutinis 2x 135*42 cm	

STANDARTINĖ PROGRAMA

KODAS HR

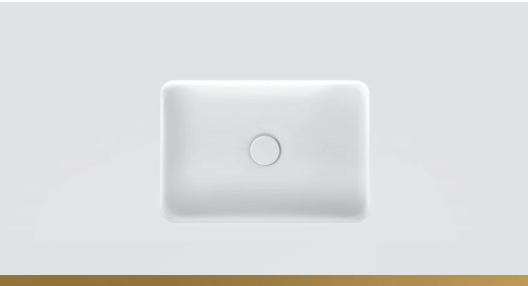


Monolitinis stalviršis su integruotu(-ais) praustuviu fiksuotoje padėtyje, stalviršio plotį galima koreguoti nurodytame intervale.

Komplektą (pagal pasirinkimą) sudaro:

- 1. fiksuoto 500 mm gylio, pageidaujamo pločio stalviršis
- 2. fiksuotoje padėtyje integruotas stačiakampis (48*32 cm) praustuvas

Papildomai galima komplektuoti:

- 3. priekinis ir šoniniai uždengimai (pagal pasirinkimą) h=30-200 mm
- 4. išbėgimas
- 5. sieniniai laikikliai
- 6. sifonas
- 7. skylė maišytuvui
- 8. sieninės jungtys h=30-150 mm
- 9. persipylimas
- 10. anga šiukšlinei
- 11. anga rankšluosčiui
- 12. servietėlių konteinerio

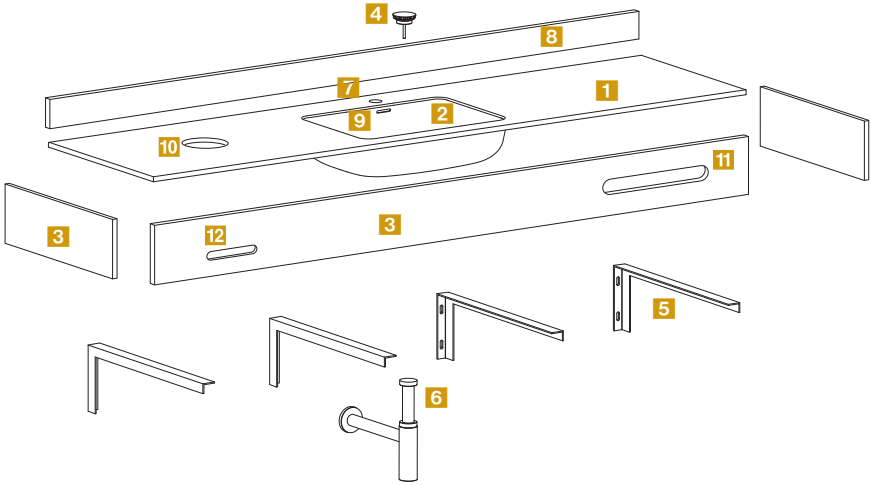


- 1. Pasirinkite reikiamą ilgį pagal kodą HR(...)
- 2. Pateikite savo užsakymą




Techniniai brėžiniai: puslapyje 32


VIENAS PRAUSTUVAS CENTRE HRC




HRC800	HRC800FS	HRC800FLS	HRC800FRS	HRC800FLRS
HRCxxx	HRCxxxFS	HRCxxxFLS	HRCxxxFRS	HRCxxxFLRS
xxx - galimas matmuo 601...800 mm				




HRC1000	HRC1000FS	HRC1000FLS	HRC1000FRS	HRC1000FLRS
HRCxxx	HRCxxxFS	HRCxxxFLS	HRCxxxFRS	HRCxxxFLRS
xxx - galimas matmuo 801...1000 mm				



HRC1200	HRC1200FS	HRC1200FLS	HRC1200FRS	HRC1200FLRS
HRCxxx	HRCxxxFS	HRCxxxFLS	HRCxxxFRS	HRCxxxFLRS
xxx - galimas matmuo 1001...1200 mm				









HRC1400	HRC1400FS	HRC1400FLS	HRC1400FRS	HRC1400FLRS
HRCxxx	HRCxxxFS	HRCxxxFLS	HRCxxxFRS	HRCxxxFLRS
xxx - galimas matmuo 1201...1400 mm				



HRC1600	HRC1600FS	HRC1600FLS	HRC1600FRS	HRC1600FLRS
HRCxxx	HRCxxxFS	HRCxxxFLS	HRCxxxFRS	HRCxxxFLRS
xxx - galimas matmuo 1401...1600 mm				







■ Zona, kurios ribose galima trumpinti stalviršį pagal reikiamą matmenį

VIENAS PRAUSTUVAS KAIRĖJE HRL

						<table><tr><td>HRL1000</td><td>HRL1000FS</td><td>HRL1000FLS</td><td>HRL1000FRS</td><td>HRL1000FLRS</td></tr><tr><td>HRLxxx</td><td>HRLxxxFS</td><td>HRLxxxFLS</td><td>HRLxxxFRS</td><td>HRLxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - galimas matmuo 801...1000 mm</td></tr></table>	HRL1000	HRL1000FS	HRL1000FLS	HRL1000FRS	HRL1000FLRS	HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS	xxx - galimas matmuo 801...1000 mm					<table><tr><td>HRL1200</td><td>HRL1200FS</td><td>HRL1200FLS</td><td>HRL1200FRS</td><td>HRL1200FLRS</td></tr><tr><td>HRLxxx</td><td>HRLxxxFS</td><td>HRLxxxFLS</td><td>HRLxxxFRS</td><td>HRLxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - galimas matmuo 1001...1200 mm</td></tr></table>	HRL1200	HRL1200FS	HRL1200FLS	HRL1200FRS	HRL1200FLRS	HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS	xxx - galimas matmuo 1001...1200 mm					<table><tr><td>HRL1400</td><td>HRL1400FS</td><td>HRL1400FLS</td><td>HRL1400FRS</td><td>HRL1400FLRS</td></tr><tr><td>HRLxxx</td><td>HRLxxxFS</td><td>HRLxxxFLS</td><td>HRLxxxFRS</td><td>HRLxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - galimas matmuo 1201...1400 mm</td></tr></table>	HRL1400	HRL1400FS	HRL1400FLS	HRL1400FRS	HRL1400FLRS	HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS	xxx - galimas matmuo 1201...1400 mm					<table><tr><td>HRL1600</td><td>HRL1600FS</td><td>HRL1600FLS</td><td>HRL1600FRS</td><td>HRL1600FLRS</td></tr><tr><td>HRLxxx</td><td>HRLxxxFS</td><td>HRLxxxFLS</td><td>HRLxxxFRS</td><td>HRLxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - galimas matmuo 1401...1600 mm</td></tr></table>	HRL1600	HRL1600FS	HRL1600FLS	HRL1600FRS	HRL1600FLRS	HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS	xxx - galimas matmuo 1401...1600 mm					<table><tr><td>HRL1800</td><td>HRL1800FS</td><td>HRL1800FLS</td><td>HRL1800FRS</td><td>HRL1800FLRS</td></tr><tr><td>HRLxxx</td><td>HRLxxxFS</td><td>HRLxxxFLS</td><td>HRLxxxFRS</td><td>HRLxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - galimas matmuo 1601...1800 mm</td></tr></table>	HRL1800	HRL1800FS	HRL1800FLS	HRL1800FRS	HRL1800FLRS	HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS	xxx - galimas matmuo 1601...1800 mm					<table><tr><td>HRL2000</td><td>HRL2000FS</td><td>HRL2000FLS</td><td>HRL2000FRS</td><td>HRL2000FLRS</td></tr><tr><td>HRLxxx</td><td>HRLxxxFS</td><td>HRLxxxFLS</td><td>HRLxxxFRS</td><td>HRLxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - galimas matmuo 1801...2000 mm</td></tr></table>	HRL2000	HRL2000FS	HRL2000FLS	HRL2000FRS	HRL2000FLRS	HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS	xxx - galimas matmuo 1801...2000 mm				
HRL1000	HRL1000FS	HRL1000FLS	HRL1000FRS	HRL1000FLRS																																																																																																	
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS																																																																																																	
xxx - galimas matmuo 801...1000 mm																																																																																																					
HRL1200	HRL1200FS	HRL1200FLS	HRL1200FRS	HRL1200FLRS																																																																																																	
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS																																																																																																	
xxx - galimas matmuo 1001...1200 mm																																																																																																					
HRL1400	HRL1400FS	HRL1400FLS	HRL1400FRS	HRL1400FLRS																																																																																																	
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS																																																																																																	
xxx - galimas matmuo 1201...1400 mm																																																																																																					
HRL1600	HRL1600FS	HRL1600FLS	HRL1600FRS	HRL1600FLRS																																																																																																	
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS																																																																																																	
xxx - galimas matmuo 1401...1600 mm																																																																																																					
HRL1800	HRL1800FS	HRL1800FLS	HRL1800FRS	HRL1800FLRS																																																																																																	
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS																																																																																																	
xxx - galimas matmuo 1601...1800 mm																																																																																																					
HRL2000	HRL2000FS	HRL2000FLS	HRL2000FRS	HRL2000FLRS																																																																																																	
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS																																																																																																	
xxx - galimas matmuo 1801...2000 mm																																																																																																					

 Zona, kurios ribose galima trumpinti stalviršį pagal reikiamą matmenį


VIENAS PRAUSTUVAS DEŠINĖJE HRR

						<table><tr><td>HRR1000</td><td>HRR1000FS</td><td>HRR1000FLS</td><td>HRR1000FRS</td><td>HRR1000FLRS</td></tr><tr><td>HRRxxx</td><td>HRRxxxFS</td><td>HRRxxxFLS</td><td>HRRxxxFRS</td><td>HRRxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - galimas matmuo 801...1000 mm</td></tr></table>	HRR1000	HRR1000FS	HRR1000FLS	HRR1000FRS	HRR1000FLRS	HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS	xxx - galimas matmuo 801...1000 mm					<table><tr><td>HRR1200</td><td>HRR1200FS</td><td>HRR1200FLS</td><td>HRR1200FRS</td><td>HRR1200FLRS</td></tr><tr><td>HRRxxx</td><td>HRRxxxFS</td><td>HRRxxxFLS</td><td>HRRxxxFRS</td><td>HRRxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - galimas matmuo 1001...1200 mm</td></tr></table>	HRR1200	HRR1200FS	HRR1200FLS	HRR1200FRS	HRR1200FLRS	HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS	xxx - galimas matmuo 1001...1200 mm					<table><tr><td>HRR1400</td><td>HRR1400FS</td><td>HRR1400FLS</td><td>HRR1400FRS</td><td>HRR1400FLRS</td></tr><tr><td>HRRxxx</td><td>HRRxxxFS</td><td>HRRxxxFLS</td><td>HRRxxxFRS</td><td>HRRxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - galimas matmuo 1201...1400 mm</td></tr></table>	HRR1400	HRR1400FS	HRR1400FLS	HRR1400FRS	HRR1400FLRS	HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS	xxx - galimas matmuo 1201...1400 mm					<table><tr><td>HRR1600</td><td>HRR1600FS</td><td>HRR1600FLS</td><td>HRR1600FRS</td><td>HRR1600FLRS</td></tr><tr><td>HRRxxx</td><td>HRRxxxFS</td><td>HRRxxxFLS</td><td>HRRxxxFRS</td><td>HRRxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - mōdūloīgatav pikkus 1401...1600 mm</td></tr></table>	HRR1600	HRR1600FS	HRR1600FLS	HRR1600FRS	HRR1600FLRS	HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS	xxx - mōdūloīgatav pikkus 1401...1600 mm					<table><tr><td>HRR1800</td><td>HRR1800FS</td><td>HRR1800FLS</td><td>HRR1800FRS</td><td>HRR1800FLRS</td></tr><tr><td>HRRxxx</td><td>HRRxxxFS</td><td>HRRxxxFLS</td><td>HRRxxxFRS</td><td>HRRxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - galimas matmuo 1601...1800 mm</td></tr></table>	HRR1800	HRR1800FS	HRR1800FLS	HRR1800FRS	HRR1800FLRS	HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS	xxx - galimas matmuo 1601...1800 mm					<table><tr><td>HRR2000</td><td>HRR2000FS</td><td>HRR2000FLS</td><td>HRR2000FRS</td><td>HRR2000FLRS</td></tr><tr><td>HRRxxx</td><td>HRRxxxFS</td><td>HRRxxxFLS</td><td>HRRxxxFRS</td><td>HRRxxxFLRS</td></tr><tr><td colspan="5">xxx - galimas matmuo 1801...2000 mm</td></tr></table>	HRR2000	HRR2000FS	HRR2000FLS	HRR2000FRS	HRR2000FLRS	HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS	xxx - galimas matmuo 1801...2000 mm				
HRR1000	HRR1000FS	HRR1000FLS	HRR1000FRS	HRR1000FLRS																																																																																																	
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS																																																																																																	
xxx - galimas matmuo 801...1000 mm																																																																																																					
HRR1200	HRR1200FS	HRR1200FLS	HRR1200FRS	HRR1200FLRS																																																																																																	
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS																																																																																																	
xxx - galimas matmuo 1001...1200 mm																																																																																																					
HRR1400	HRR1400FS	HRR1400FLS	HRR1400FRS	HRR1400FLRS																																																																																																	
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS																																																																																																	
xxx - galimas matmuo 1201...1400 mm																																																																																																					
HRR1600	HRR1600FS	HRR1600FLS	HRR1600FRS	HRR1600FLRS																																																																																																	
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS																																																																																																	
xxx - mōdūloīgatav pikkus 1401...1600 mm																																																																																																					
HRR1800	HRR1800FS	HRR1800FLS	HRR1800FRS	HRR1800FLRS																																																																																																	
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS																																																																																																	
xxx - galimas matmuo 1601...1800 mm																																																																																																					
HRR2000	HRR2000FS	HRR2000FLS	HRR2000FRS	HRR2000FLRS																																																																																																	
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS																																																																																																	
xxx - galimas matmuo 1801...2000 mm																																																																																																					

 Zona, kurios ribose galima trumpinti stalviršį pagal reikiamą matmenį




DU PRAUSTUVAI CENTRE HRD




HRD120R1600 HRD120R1600FS HRD120R1600FLS HRD120R1600FRS HRD120R1600FLRS
HRD120Rxxx HRD120RxxxFS HRD120RxxxFLS HRD120RxxxFRS HRD120RxxxFLRS

xxx - galimas matmuo 1200...1600 mm




HRD120L1600 HRD120L1600FS HRD120L1600FLS HRD120L1600FRS HRD120L1600FLRS
HRD120Lxxx HRD120LxxxFS HRD120LxxxFLS HRD120LxxxFRS HRD120LxxxFLRS

xxx - galimas matmuo 1200...1600 mm




HRD140C1600 HRD140C1600FS HRD140C1600FLS HRD140C1600FRS HRD140C1600FLRS
HRD140Cxxx HRD140CxxxFS HRD140CxxxFLS HRD140CxxxFRS HRD140CxxxFLRS

xxx - galimas matmuo 1400...1600 mm

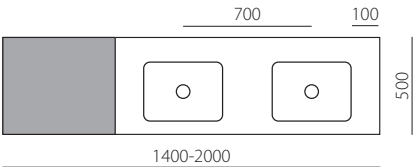


HRD140R2000 HRD140R2000FS HRD140R2000FLS HRD140R2000FRS HRD140R2000FLRS
HRD140Rxxx HRD140RxxxFS HRD140RxxxFLS HRD140RxxxFRS HRD140RxxxFLRS

xxx - galimas matmuo 1400...2000 mm

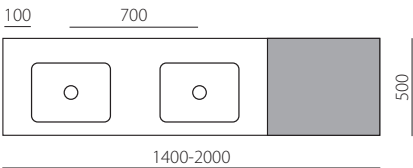

HRD140L2000 HRD140L2000FS HRD140L2000FLS HRD140L2000FRS HRD140L2000FLRS
HRD140Lxxx HRD140LxxxFS HRD140LxxxFLS HRD140LxxxFRS HRD140LxxxFLRS

xxx - galimas matmuo 1400...2000 mm

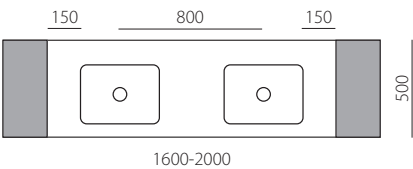

HRD160C2000 HRD160C2000FS HRD160C2000FLS HRD160C2000FRS HRD160C2000FLRS
HRD160Cxxx HRD160CxxxFS HRD160CxxxFLS HRD160CxxxFRS HRD160CxxxFLRS

xxx - galimas matmuo 1600...2000 mm

 Zona, kurios ribose galima trumpinti stalviršį pagal reikiamą matmenį

INDIVIDUALI PROGRAMA

KODAS XS

Monolitinis stalviršis su integruotu(-ais) praustuviu laisvai pasirinktoje padėtyje, stalviršio plotį galima koreguoti nurodytame intervale.

Komplektą (pagal pasirinkimą) sudaro:

- 400-610 mm gylis, pageidaujamo pločio stalviršis
 - laisvai pasirinktoje padėtyje integruotas (integruoti) praustuvas, kurių pasirinkimas pateiktas žemiau
 - priekinis ir šoniniai uždengimai (pagal pasirinkimą) h=30-200mm
- sieninės jungtys h=30-150mm
 - išbėgimas ir persipylimas, sifonas pasirinktinai iš 24-25 puslapio
 - rankšluosčių kabyklos iš 27 puslapio
 - skylės maišytuvams ir šiukšliadėžei 29 puslapis

PRAUSTUVŲ TIPAI



- STAČIAKAMPIS MAŽAS**
48x26,5 cm
Tipas: **SR**
- STAČIAKAMPIS DIDELIS**
50x32 cm
Tipas: **LR**
- STAČIAKAMPIS LABAI DIDELIS**
55x40 cm
Tipas: **XR**
- STAČIAKAMPIS PLATUS**
64x32 cm
Tipas: **WR**



- STAČIAKAMPIS DVIGUBAI PLATUS**
105x32 cm
Tipas: **DR**
- OVALUS**
50x32 cm
Tipas: **O**
- APVALUS**
Ø 40 cm
Tipas: **C**




STALVIRŠIS (BE PRAUSTUVO)

KODAS XT

Monolitinis stalviršis tinkamas montuoti ant sienos kaip lentyną, ant baldų, kaip sienos apdailą arba palangę. Stalviršio plotį galima koreguoti nurodytame intervale.

Komplektą (pagal pasirinkimą) sudaro:


- 400-610 mm gylio, pageidaujamo pločio stalviršis
- priekinis ir šoniniai uždengimai (pagal pasirinkimą) h=30-200 mm
- sieninės jungtys h=30-150 mm
- rankšluosčių kabyklos ir šiukšliadėžės pasirinktinai iš 27-29 puslapio
- skylės pastaomam praustuviui (27 puslapis)

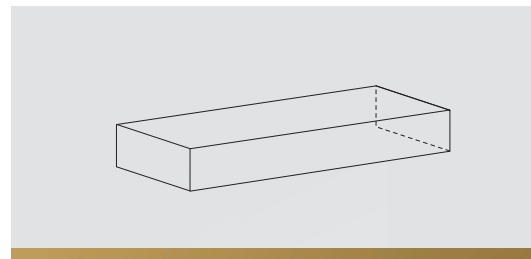

Stalviršis su laisvai pastatomu praustuviu*



Stalviršis su laisvai pastatomu praustuviu ir šonų uždengimais*



* praustuvas į kainą neįskaičiuotas

Stalviršis



Stalviršis su šoniniais uždengimais



Techniniai brėžiniai: pusl. 30
Užsakymo forma: pusl. 40
Aksesuarai: pusl. 22



1. Galutinė užsakymo forma:
 - pasirinkti stalviršio matmenis
 - pasirinkti pastatomą praustuva(us)
2. Nupieškite praustuvo padėties eskizą
3. Pateikite užsakymą



PAPILDOMA PROGRAMA

Monolitinis stalviršis su integruotu(-ais) praustuviu fiksuotoje padėtyje, stalviršio plotį galima koreguoti nurodytame intervale.

Komplektą (pagal pasirinkimą) sudaro:

- 500-600 mm gylio, pasirenkamo pločio stalviršis
- fiksuotoje padėtyje integruotas (integruoti) praustuvas, kurių pasirinkimas pateiktas žemiau
- priekinis ir šoniniai uždengimai (pagal pasirinkimą) h=30-200mm
- sieninės jungtys h=30-150mm
- išbėgimas ir persipylimas, sifonas pasirinktinai iš 28-29 puslapio
- rankšluosčių kabyklos iš 31 puslapio
- skylės maišytuvams ir šiukšliadėžei 31 puslapis

PRAUSTUVŲ TIPAI



STAČIAKAMPIS
MAŽAS
48x26,5 cm
Tipas: **SR**

STAČIAKAMPIS
DIDELIS
50x32 cm
Tipas: **LR**

STAČIAKAMPIS LABAI
DIDELIS
55x40 cm
Tipas: **XR**


STAČIAKAMPIS
PLATUS
64x32 cm
Tipas: **WR**



STAČIAKAMPIS DVGUBAI PLATUS
105x32 cm
Tipas: **DR**

OVALUS
50x32 cm
Tipas: **O**

E SERIJOS LATAKINIS PRAUSTUVAS

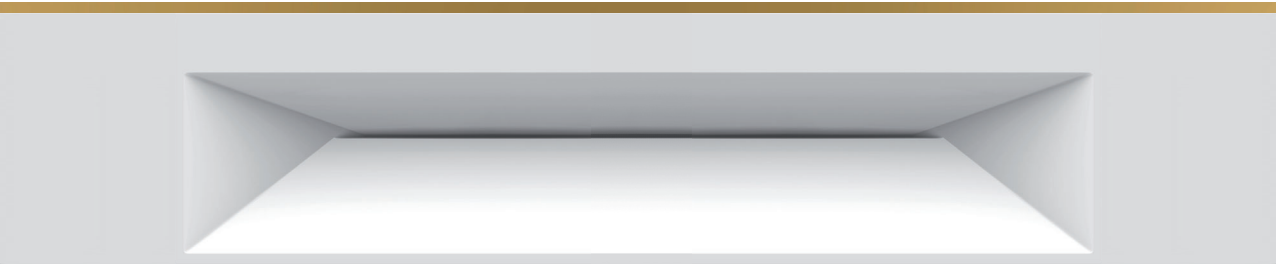

U SERIJOS LATAKINIS PRAUSTUVAS



Stalviršiai su EM/EL ir UM/UL serijos pailgais latakiniiais praustuvais su paaukštinimu 150..200mm iš visų pusių

E-SERIJOS LATAKINIAI PRAUSTUVAI



★ Vidutinis praustuvas dviem maišytuvams (EMC)

vidinis plotis 135 cm, vienas išbėgimo pajungimas
L= 1400...3000 mm
D= 500...600 mm
H= 150...200 mm



★ Didelis praustuvas trims maišytuvams (ELC)

vidinis plotis 200 cm, vienas išbėgimo pajungimas
L= 2050...3000 mm
D= 500...600 mm
H= 150...200 mm



★ Dvidubas vidutinis praustuvas keturiems maišytuvams (EMD)

vidinis plotis 135 cm, du išbėgimo pajungimai
L= 2775...3000 mm
D= 500...600 mm
H= 150...200 mm



Praustuva sudaro:

- ★ Individualaus dydžio stalviršis
- ★ integruotas praustuvas
- ★ Vienas centrinis išbėgimas
- ★ Uždengimai iš visų 4 pusių
- ★ Sienos montavimo komplektas, tvirtinimo skylės išgręžtos galinaime uždengime



- ★ Maišytuvo montavimo skylės iš anksto išgręžiamos pagal poreikį
- ★ Uždengimai gali būti dažomi pagal RAL. Standartinis variantas-nedažytas
- ★ techniniai brėžiniai: puslapyje 34
- ★ Užsakymo forma puslapyje 48
- ★ Aksesuarai puslapyje 26



**KAIP
UŽSAKYTI**

1. Užpildyk užsakymo formą
 - nurodykite stalviršio matmenis
 - išrinkite praustuva (pvz. EMC)
 - išrinkite uždangas/aukštį
 - išrinkite aksesuarus (jei reikia)
2. Nubraižykite eskizą
3. Pateikite užsakymą



U-SERIJOS LATAKINIAI PRAUSTUVAI



★ Vidutinis praustuvas dviem maišytuvams (UMC)

vidinis plotis 135 cm, vienas išbėgimo pajungimas

L= 1450...3000 mm

D= 500...600 mm

H= 150...200 mm



★ Didelis praustuvas trims maišytuvams (ULC)

vidinis plotis 200 cm, vienas išbėgimo pajungimas

L= 2100...3000 mm

D= 500...600 mm

H= 150...200 mm



★ Dvigubas vidutinis praustuvas keturiems maišytuvams (UMD)

vidinis plotis 135 cm, du išbėgimo pajungimai

L= 2850...3000 mm

D= 500...600 mm

H= 150...200 mm



Praustuva sudaro:

- ★ Individualaus dydžio stalviršis
- ★ integruotas praustuvas
- ★ Vienas centrinis išbėgimas
- ★ Uždengimai iš visų 4 pusių
- ★ Sienos montavimo komplektas, tvirtinimo skylės išgręžtos galinajame uždengime



- ★ Maišytuvo montavimo skylės iš anksto išgręžiamos pagal poreikį
- ★ Uždengimai gali būti dažomi pagal RAL. Standartinis variantas-nedažytas
- ★ techniniai brėžiniai: puslapyje 43
- ★ Užsakymo forma puslapyje 46
- ★ Aksesuarai puslapyje 26



1. Užpildyk užsakymo formą
 - nurodykite stalviršio matmenis
 - išrinkite praustuva (pvz. UMC)
 - išrinkite uždangas/aukštį
 - išrinkite aksesuarus (jei reikia)
2. Nubraižykite eskizą
3. Pateikite užsakymą




AKSESUARAI




UŽDENGIMAI

Šonų uždangos suteikia estetinį vaizdą ir uždengia techninę sritį. Uždangos yra integruotos į stalviršį monoliitiškai gamybos proceso metu.


Priekinis (FS)




Priekinis + kairys šoninis (FLS)




Priekinis + dešinys šoninis (FRS)



Priekinis + du šoniniai (FLRS)




Front, left, right and back skirt (FLRBS)




SIENINĖS BRIAUNOS

Papildoma sieninė briauna saugo patalpos sieną nuo drėgmės, palengvina kasdieninį valymą. Sieninės briaunos nėra integruotos į stalviršį, patiekiamos kaip atskira (-os) Xonyx plo detalė (-ės), kurią (-as) reikia sumontuoti vietoje.


Galinis (BB)




Galinis + kairys šoninis (BLB)



Galinis + dešinys šoninis (BRB)



Galinis + du šoniniai (BLRB)



Uždangos gali būti dažomos pagal RAL. Standartiškai yra nedažytos.



PRAUSTUVŲ IŠBĖGIMAI

PRAUSTUVO IŠBĖGIMAS (D1)



- Atviras, be persipylimo
- Chromuota bronz
- Išėjimo sriegis G 1¼.
Standartinis, atviras, chromuotas išbėgimas iš bronzos

PRAUSTUVO IŠBĖGIMAS (D2)



- Atviras, be persipylimo
- Dangtelis iš Xonyx masės
- Išėjimo sriegis G 1¼
„Xonyx“ dangtelis atitinka stalviršio paviršiaus spalvą. Visiškai balta koncepcija leidžia suderinti su maišytuvu ir kitais priedais.

PRAUSTUVO IŠBĖGIMAS (D6)



- Uždaromas (“Click-clack”) su persipylimu
- Xonyx kamščio apdaila
- Išėjimo sriegis G 1¼
Dėmesio! Komplektuojamas tik su stačiakampiais

PRAUSTUVO IŠBĖGIMAS (D4)




- Uždaromas (“Click-clack”) be persipylimo
- Xonyx kamščio apdaila
- Išėjimo sriegis G 1¼
Uždaraomas išbėgimas be persipylimo (leidžiant aplinkybėms)

PRAUSTUVO IŠBĖGIMAS (D7)



- Uždaromas (“Click-clack”) su persipylimu
- Juodas matinis metalinis uždengimas
- Išėjimo sriegis G 1¼
Dėmesio! Atstumas tarp praustuvo krašto ir maišytuvo skylės centro turi būti min. 55mm

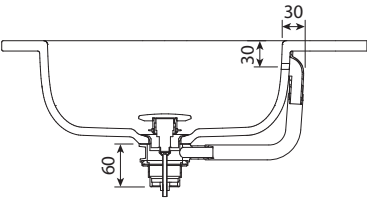


Praustuvo su D6 išbėgimu pjūvis

DEKORATYVINIS SIFONAS (S01)



- Chromuota bronz
- Išėjimo sriegis G 1¼, pajungimas Ø 32 mm
Dekoratyvinis chromuotas sifonas, rekomenduojamas, kai stalviršis be uždangų

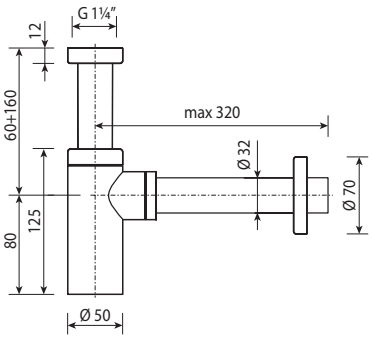


SIFONAI

SIFONAS (S02)



- Žemo tipo
- PVC, pilkas
- Išėjimo sriegis G 1¼, pajungimas Ø 32/40 mm
Žemo tipo sifonas, pilkas iš PVC. Rekomenduojama, kai reikia atviros vietos po praustuviu arba montuojama spintelė su stalčiais.

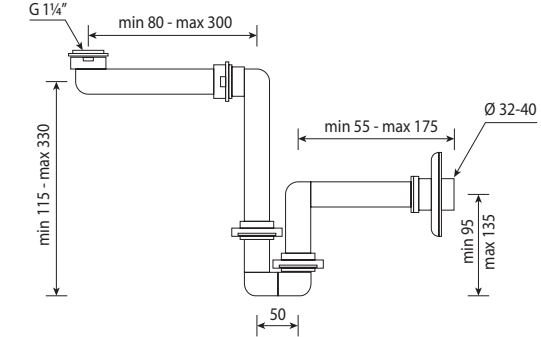

DEKORATYVINIS JUODAS SIFONAS (S03)



- Juodas matinis
- Išėjimo sriegis G 1¼, pajungimas Ø 32 mm
Dekoratyvinis juodas sifonas, rekomenduojamas, kai stalviršis be uždangų

STALVIRŠIŲ SIENINIAI LAIKIKLIAI

STALVIRŠIO KRAŠTO LAIKIKLIS




- Balata pusiau matinė spalva (miltelinio būdu dažytas plienas)
- 400*30*30mm (L1)

ATRAMŲ KOMPLEKTAS




- Balata pusiau matinė spalva (miltelinio būdu dažytas plienas)
- 480*200*30 mm (SA4)
- Komplekte 2 vienetai (kairinis ir dešininis)
- Šis laikiklis skirtas tik DR modeliui, kai jis montuojamas ant sienos.

UNIVERSALUS JUODAS RĖMAS



- Juodas pusiau matinis (RAL 9005), miltelinio būdu dažytas plienas
- 1360*430*175 mm (VO-2021)
- Ši pagal dydį supjaustoma rėmo sistema skirta montuoti ant sienos stalviršiui, kurio ilgis 140 cm (maks.) ir gylis 45 cm
- Jungiamieji strypai turi būti trumpesni, kad tilptų bet koks stalviršio ilgis, mažesnis nei 140 cm

LAIKIKLIŲ KOMPLEKTAS (skirtingų tipų)

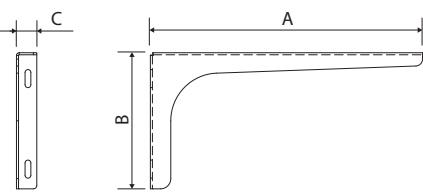

- SA1: 400*150*30 mm (stalviršiams, kurių gylis iki 500 mm ir uždengimai iki 150 mm)
- SA2: 400*200*30 mm (stalviršiams, kurių gylis iki 500 mm ir uždengimai nuo 151 mm)
- SA3: 480*200*30 mm (stalviršiams, kurių gylis nuo 501 mm)
- SA5: 350*150*30 mm (stalviršiams, kurių gylis nuo 420 mm)

- Balata pusiau matinė spalva (miltelinio būdu dažytas plienas)
- Komplekte 2 vienetai (kairinis ir dešininis)

REIKALINGAS ATRAMŲ SKAIČIUS:


- ★ 600...1000 mm – 1 kompl.
- ★ 1001...1800 mm – 2 kompl.
- ★ 1801...3000 mm – 3 kompl.

RANKŠLUOSČIŲ LAIKILIAI

INTEGRUOTA POPIERINIŲ RANKŠLUOSČIŲ DĖŽĖ (TPD)



- Chromuota
- servitėlių konteinerio dydis: 250x122x80mm
- Šoninės uždangos aukštis: min 150mm



JUODA APDAILA (TPB)




- Juodasm atinis
- Servitėlių dėžė: 250*122*80 mm
- Reikalinga uždanga min 150 mm

IŠPJAUTAS RANKŠLUOSČIO LAIKIKLIS (TS)



- Šoninės uždangos aukštis: min 150mm




SKYLĖS

SKYLĖ MAIŠYTUVUI




- Gamyklinis diametras: Ø 35 mm (MH)
- Galimas diametras: Ø 30...55 mm

ŠIUOKSLIADĖŽĖS SKYLĖ



- Gamyklinis diametras: Ø 150 mm (GH)
- Galimas diametras: Ø 100...250 mm (GHX)


IŠBĖGIMO SKYLĖ




- Pastatomo praustuvo išbėgimo skylė
- Gamyklinis diametras: Ø 120 mm (DH)
- Galimas diametras: Ø 80...150 mm (DHX)

TECHNINIAI BRĖŽINIAI


STANDARTINĖ PROGRAMA

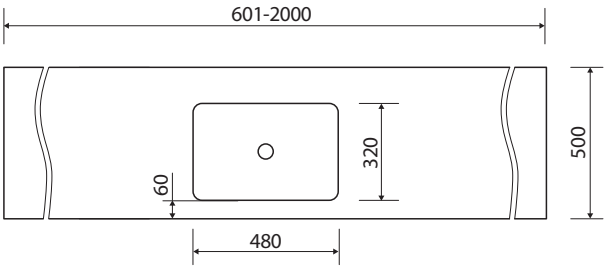

Be uždengimo arba
sieninio bortelio

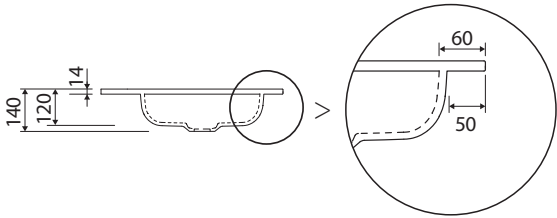



Su uždengimu arba
sieniniu borteliu

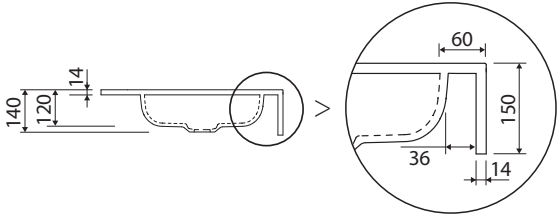


Xonyxlakšto (storio) paklaida ± 1 mm.
Praustuvo padėties nuokrypis ant stalviršio ± 5 mm.
Stalviršio matmenų tolerancija $\pm 0,3\%$.

PAPILDOMA PROGRAMA


Stalviršis su praustu XRL / XRR

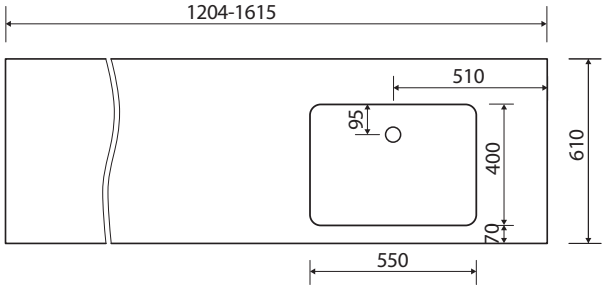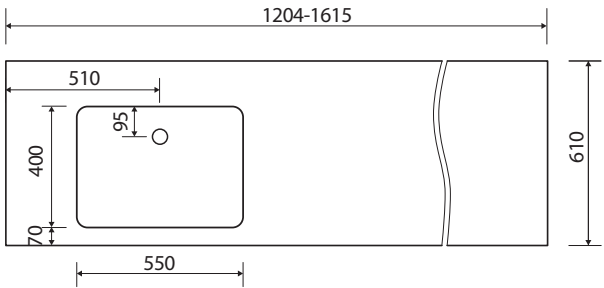

Be uždengimo arba
sieninio bortelio

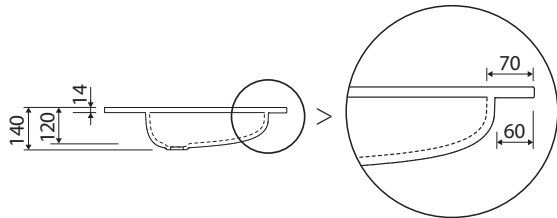


Su uždengimu arba
sieniniu borteliu

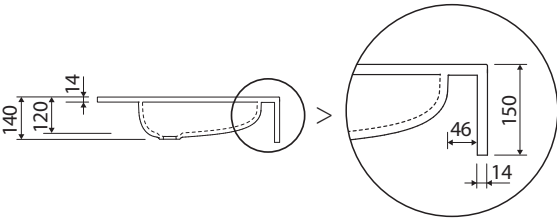


PAPILDOMA PROGRAMA

Stalviršis su praustu WR


WRC 140/50

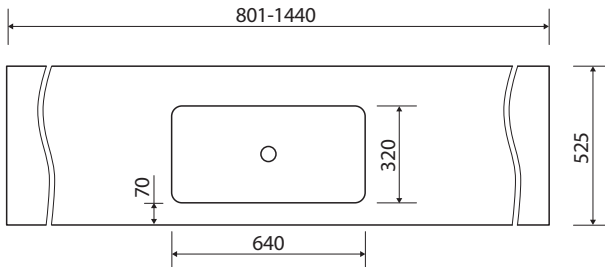


WRL 160/50

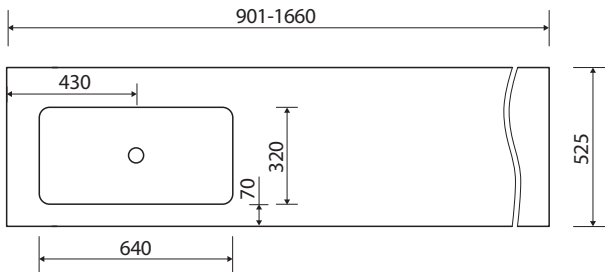


WRR 160/50

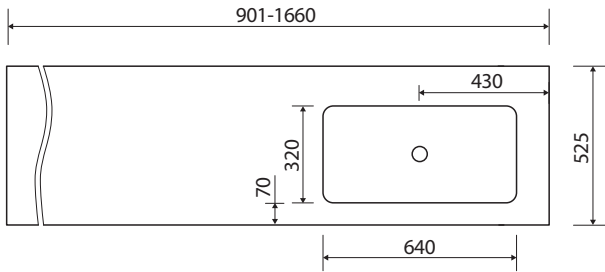

Be uždengimo arba
sieninio bortelio




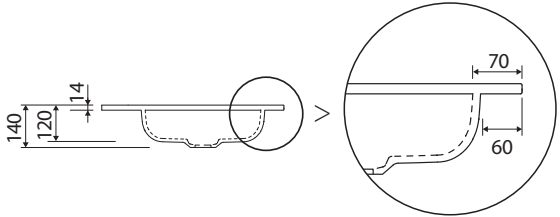


Su uždengimu arba
sieniniu borteliu

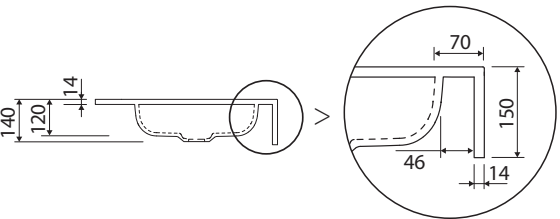




PAPILDOMA PROGRAMA

Stalviršis su praustu LR

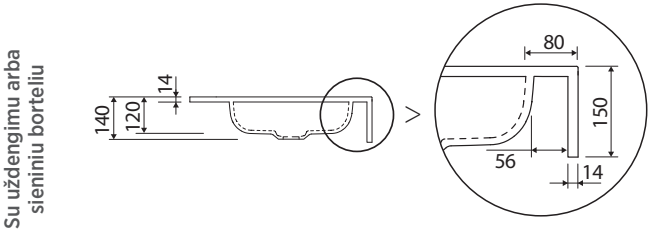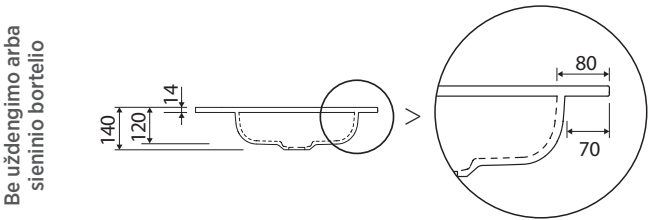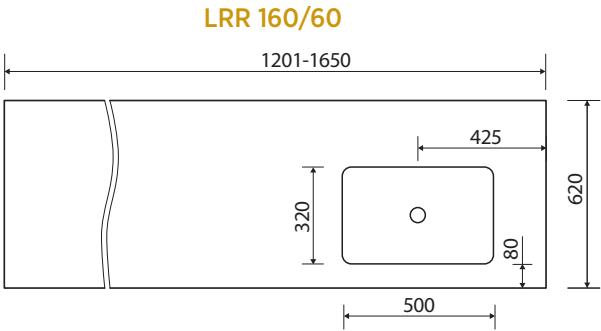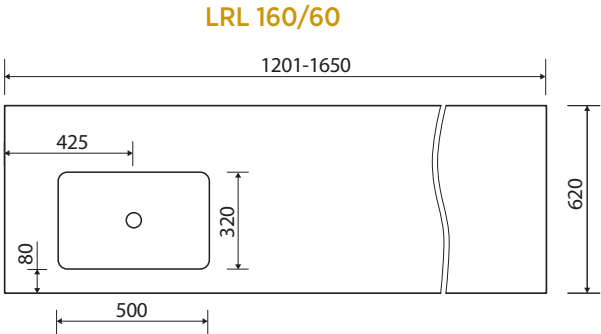


PAPILDOMA PROGRAMA

Stalviršis su praustu DR

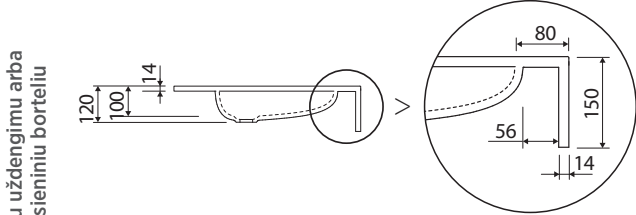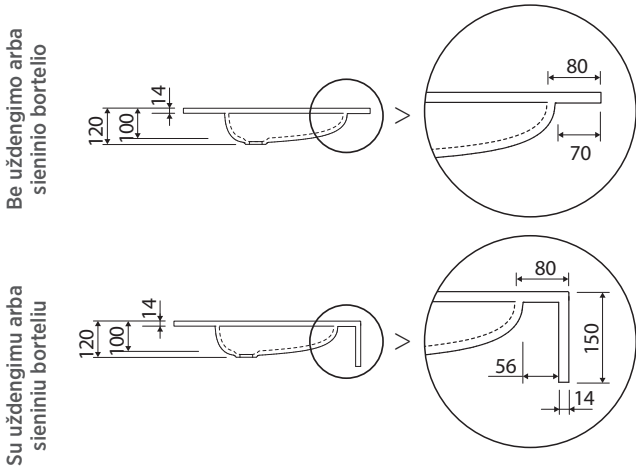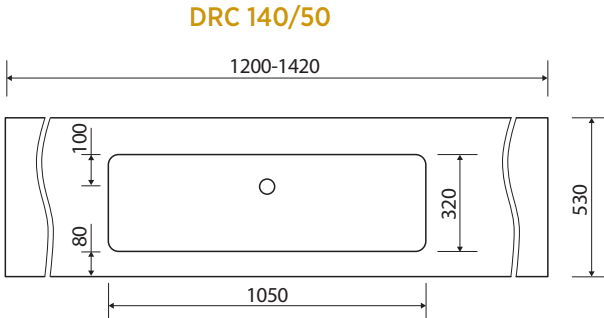




PAPILDOMA PROGRAMA

Stalviršis su O praustuuvais

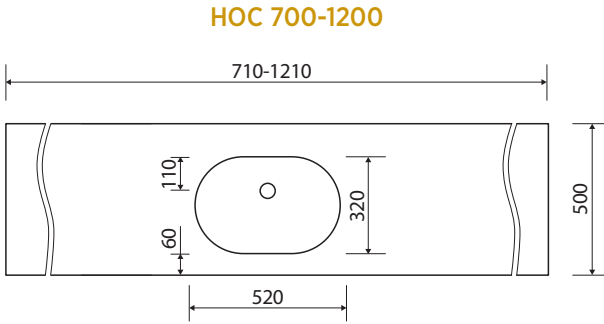


PAPILDOMA PROGRAMA


Stalviršis su praustu SR

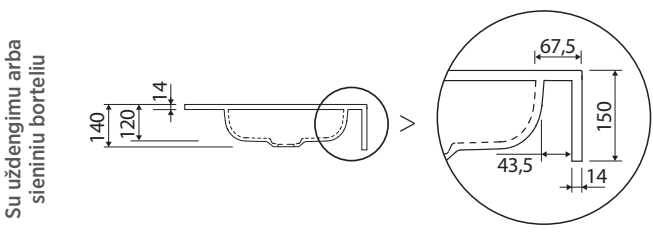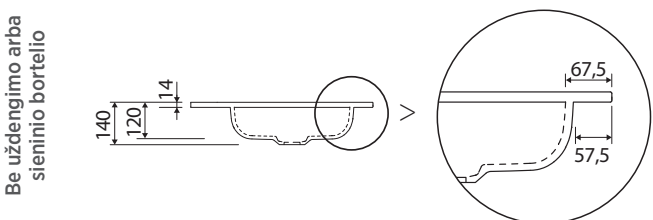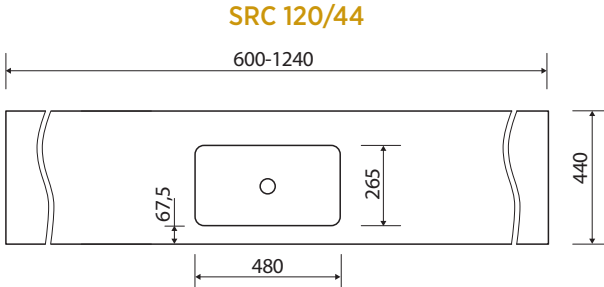


HOL 1400

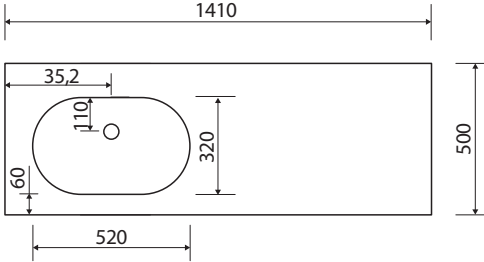


HOL 1800

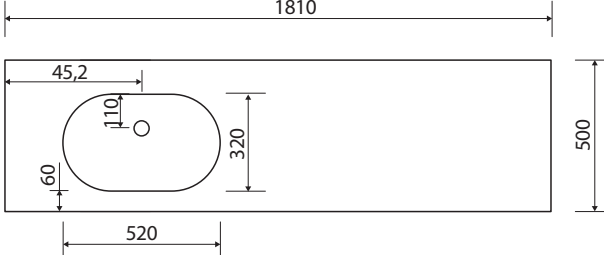









HOL 1200

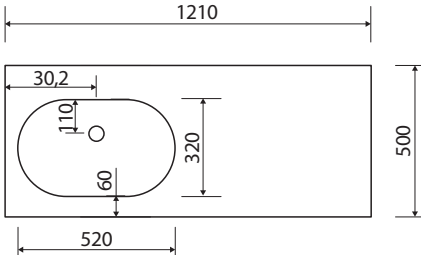

HOL 1600

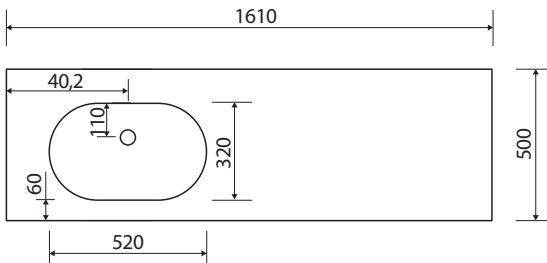


PAPILDOMA PROGRAMA
Stalviršis su O praustuvu

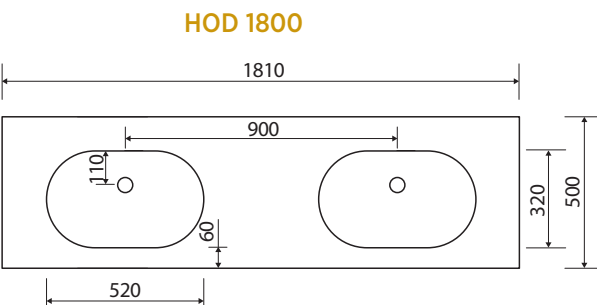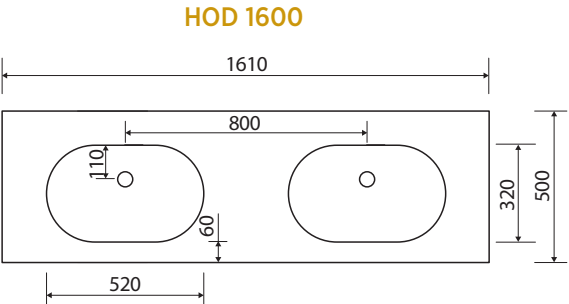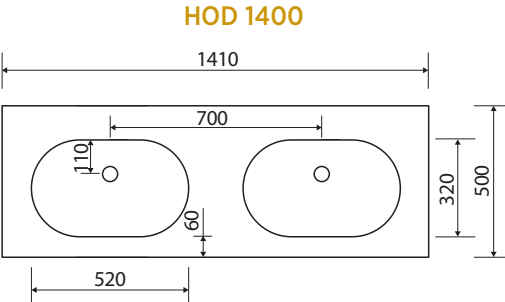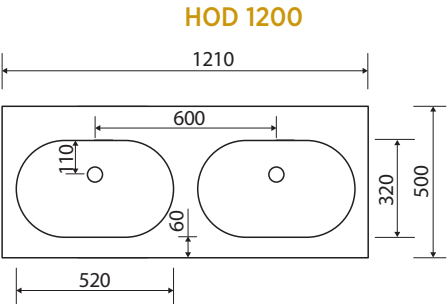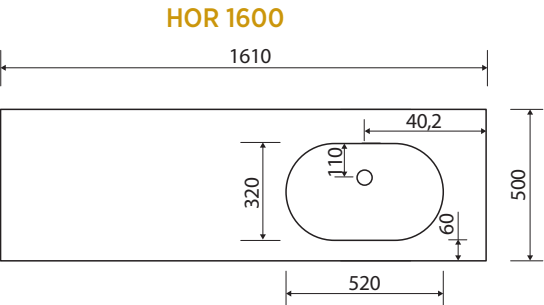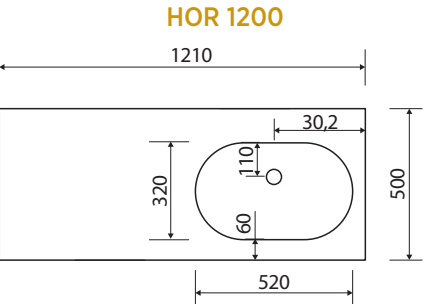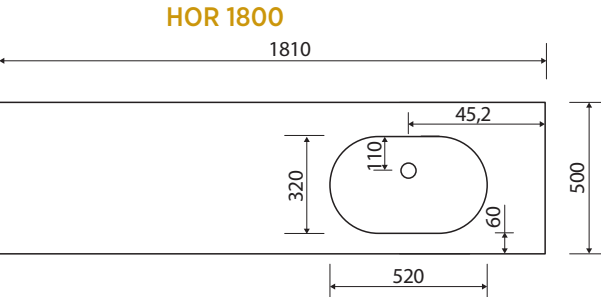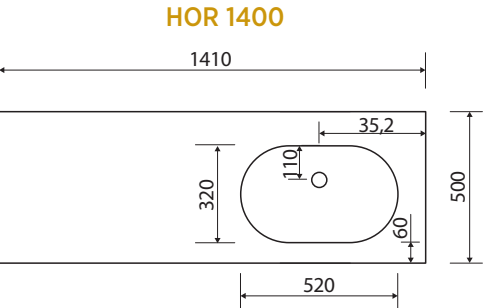


INDIVIDUALI PROGRAMA


LR tipo praustuvas

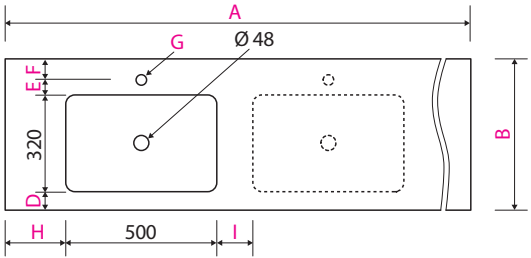

Be uždengimo arba
sieninio bortelio

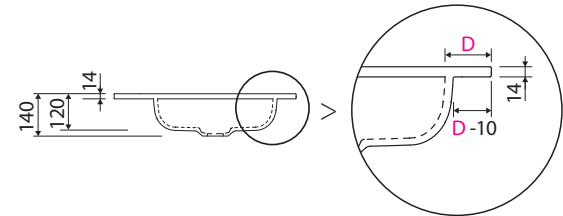

Su uždengimu arba
sieniniu borteliu

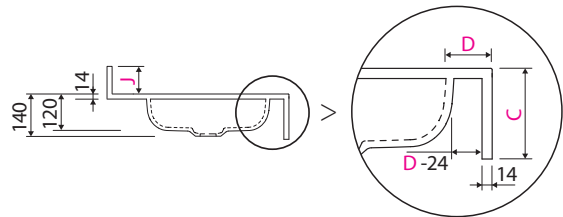




	A	B	C	D	E*	F*	G*	H	I	J
Min	620	455	30	70	38 (55) ¹	37	Ø30	60	90	30
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	**	**	150

E* - Rekomenduojamas (optimalus) 55 mm. Patikrinkit planuojamo maišytuvo matmenis!
¹ - Tinkamas tik išbėgimui D6
F* - Rekomenduojamas (optimalus) 65 mm. Patikrinkit planuojamo maišytuvo matmenis!

Xonyxlakšto (storio) paklaida ± 1 mm. Praustuvo padėties nuokrypis ant stalviršio ± 5 mm. Stalviršio matmenų tolerancija ± 0,3%.

INDIVIDUALI PROGRAMA

SR tipo praustuvas

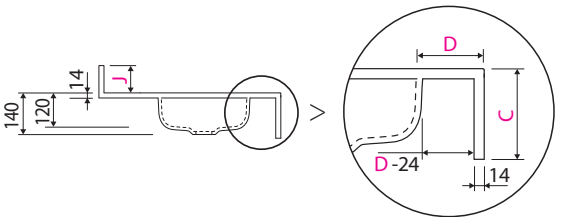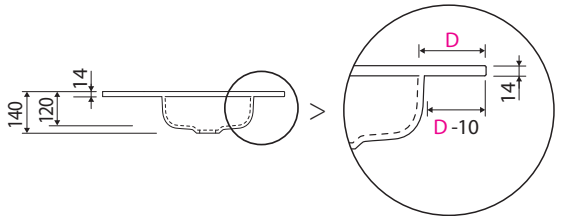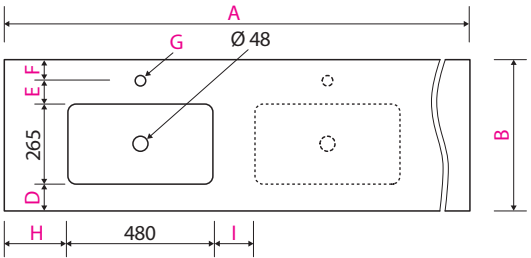


	A	B	C	D	E*	F*	G*	H	I	J
Min	600	400	30	70	38 (55) ¹	37	Ø30	60	90	30
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	**	**	150


G* - Rekomenduojamas (optimalus) Ø35 mm. Pirmiausia patikrinkit planuojamo praustuvo matmenis!
** - Maksimali vertė priklauso nuo stalviršio matmens ir praustuvų skaičiaus.

INDIVIDUALI PROGRAMA


WR tipo praustuvas

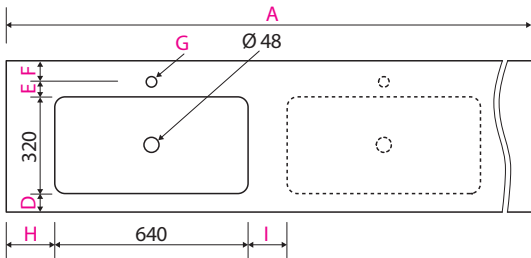

Be uždengimo arba
sieninio bortelio

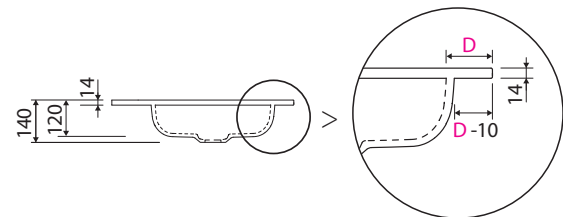

Su uždengimu arba
sieniniu borteliu

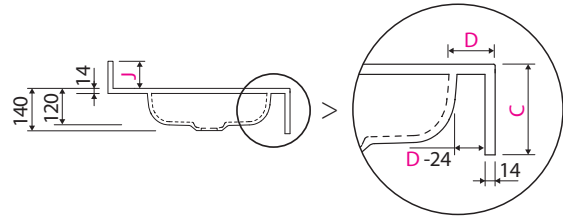




	A	B	C	D	E*	F*	G*	H	I	J
Min	760	455	30	70	38 (55) ¹	37	Ø30	60	90	30
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	**	**	150

E* - Rekomenduojamas (optimalus) 55 mm. Patikrinkit planuojamo maišytuvo matmenis!
¹ - Tinkamas tik išbėgimui D6
F* - Rekomenduojamas (optimalus) 65 mm. Patikrinkit planuojamo maišytuvo matmenis!

Xonyxlakšto (storio) paklaida ± 1 mm. Praustuvo padėties nuokrypis ant stalviršio ± 5 mm. Stalviršio matmenų tolerancija ± 0,3%.

INDIVIDUALI PROGRAMA

XR tipo praustuvas

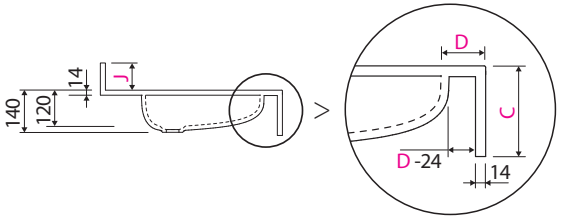
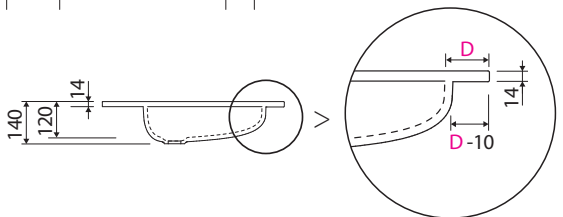
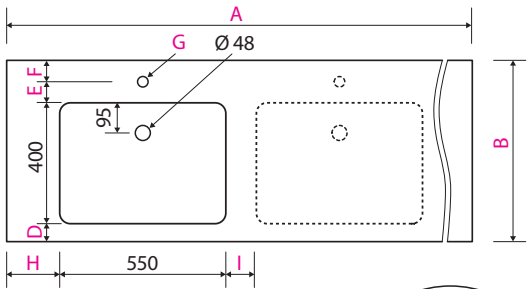


	A	B	C	D	E*	F*	G*	H	I	J
Min	670	535	30	70	38 (55) ¹	37	Ø30	60	90	30
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	**	**	150

G* - Rekomenduojamas (optimalus) Ø35 mm. Pirmiausia patikrinkit planuojamo praustuvo matmenis!
** - Maksimali vertė priklauso nuo stalviršio matmens ir praustuvų skaičiaus.

LATAKINIAI PRAUSTUVAI

E-Serija

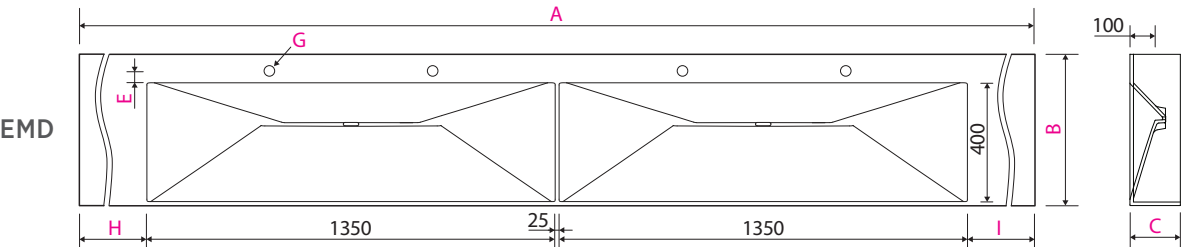
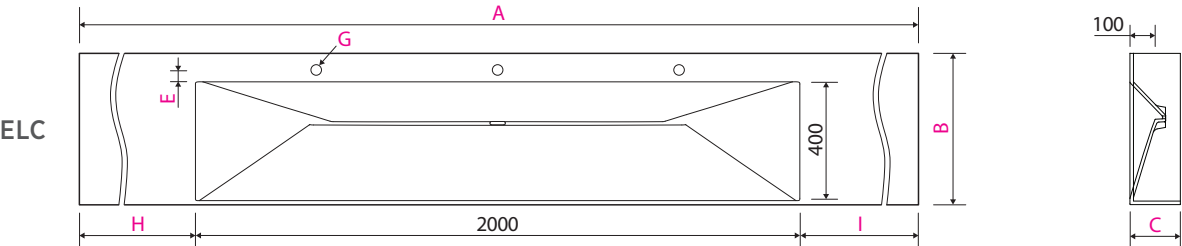
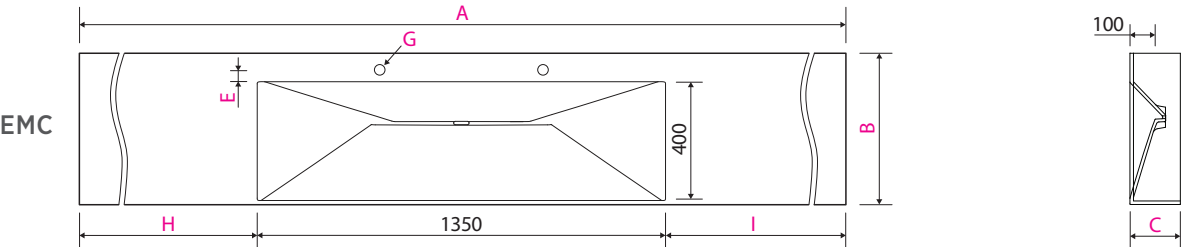


EMC							ELC							EMD						
	A	B	C	E	G	H/I		A	B	C	E	G	H/I		A	B	C	E	G	H/I
Min	1400	500	150	38	Ø30	25	Min	2050	500	150	38	Ø30	25	Min	2775	500	150	38	Ø30	25
Max	3000	600	200	**	Ø40	**	Max	3000	600	200	**	Ø40	**	Max	3000	600	200	**	Ø40	**

** - Reikšmė priklausanti nuo stalviršio pločio
Xonyxlakšto (storio) paklaida ± 1 mm. Praustuvo padėties nuokrypis ant stalviršio ± 5 mm. Stalviršio matmenų tolerancija ± 0,3%.

LATAKINIAI PRAUSTUVAI

U-Serija

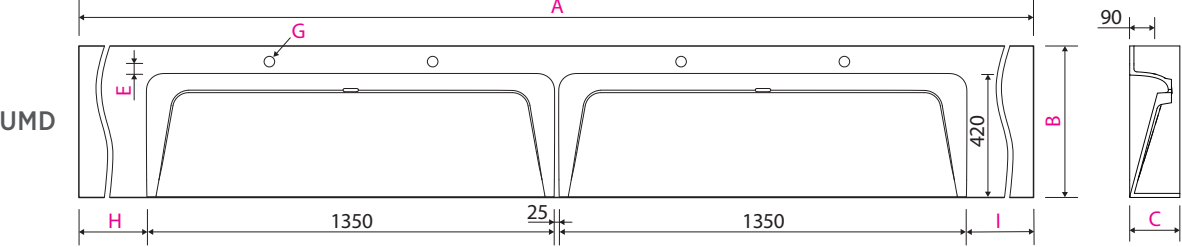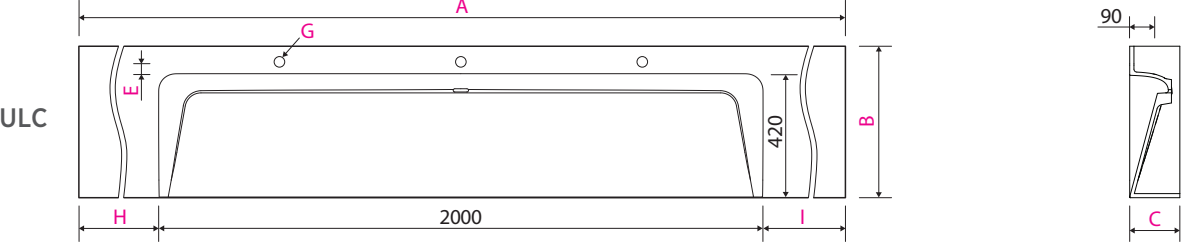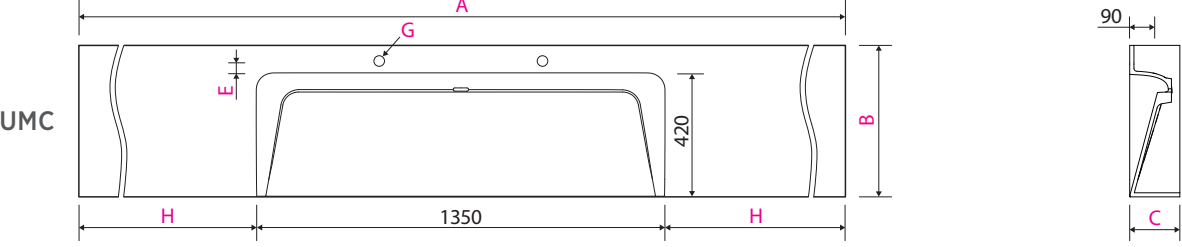

	UMC							ULC							UMD					
	A	B	C	E	G	H/I		A	B	C	E	G	H/I		A	B	C	E	G	H/I
Min	1450	500	150	38	Ø30	50	Min	2050	500	150	38	Ø30	50	Min	2850	500	150	38	Ø30	50
Max	3000	600	200	**	Ø40	**	Max	3000	600	200	**	Ø40	**	Max	3000	600	200	**	Ø40	**

** - Reikšmė priklausanti nuo stalviršio pločio
Xonyxlakšto (storio) paklaida ± 1 mm. Praustuvo padėties nuokrypis ant stalviršio ± 5 mm. Stalviršio matmenų tolerancija ± 0,3%.


MONTAVIMO REKOMENDACIJOS

ATRAMINIŲ LAIKIKLIŲ VIETA

Stalviršio su praustuvais montavimas prasideda nuo atraminių laikiklių tvirtinimo prie sienos. Stalviršis prie laikiklių klijuojamas silikonu arba montažiniais klijais. Nustatant atramų kiekį ir vietą ant sienos vadovaukitės žemiau pateiktais brėžiniais. Naudojant dvi (2) atramas, vieno (1) stalviršio plotis gali būti iki 100 cm. Sienos


Stalviršis su vienu praustuvu

Atramų išdėstymo reikalavimas

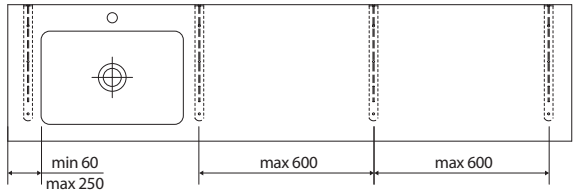


Stalviršis (2+) praustuvais

Atramų išdėstymo reikalavimas

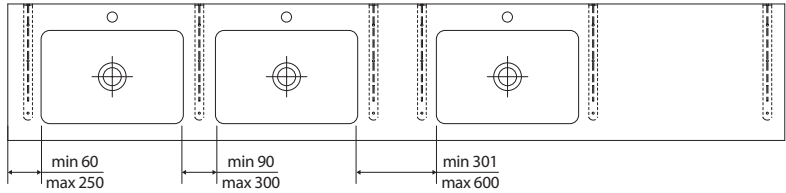

VANDENS IR KANALIZACIJOS PRIVEDIMO VIETA

Universali kanalizacijos vieta sienoje ir karšto bei šalto vandens sklendžių montavimas užstrichuotose zonose.


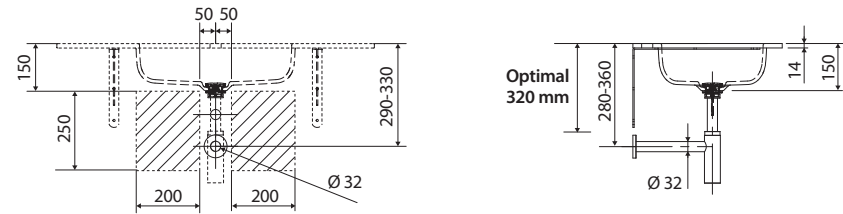


XONYX SOLID SURFACE TECHNINIAI

XONYX PRODUKCIJOS EKSPLUATACINĖS SAVYBĖS

SAVYBĖ	REZULTATAS	MAT.VNT.	STANDARTAS/IŠBANDYTA
Tankis	1,76	g/cm ³	ISO 1183
Svoris m ² (14 mm lakštas)	24,6	kg/m ²	–
Kietumas (Barcol metodus)	60,4	(Barcol vertė)	ASTM D 2583 - 13a
Kietumas (Šoro D metodus)	93,0	(Shore D vertė)	ISO 868:2004
Kietumas (Rockwell M metodus)	94,7	(Rockwell M vertė)	ISO 2039-2:2000
Stiprumas tempimui	40,1	MPa (N/mm ²)	ISO 527-2
Stiprumas lenkimui	63,8	MPa (N/mm ²)	ISO 178
Atsparumas vandeniui (absorb. po 48h)	Praėjo	–	ISO 62:2008
Atsparumas šiluminiam smūgiui	Praėjo	–	ISO 19712-3
Atsparumas sausam karščiui	Praėjo	–	ISO 19712-3
Atsparumas drėgnam karščiui	Praėjo	–	ISO 19712-3
Atsparumas smūgiams, rutulio kritimo	Praėjo	–	ISO 19712-3
Bandymas dėmių ir cheminių	Praėjo	–	ISO 19712-3
Medžiagų atsparumas cigarečių	Praėjo	–	ISO 19712-3
Nudegimas, spalvos stabilumas	Praėjo	–	ISO 19712-3
Atsparumas šviesai paviršiaus	Praėjo	–	ISO 19712-3
Bandymas	Praėjo	–	ISO 19712-3
Atsinaujinamumas	Praėjo	–	ISO 19712-1 (ISO 846)


ORDERING FORM

	CUSTOM TABLETOP 	WASHING STATION 	 Page:
Confirm the tabletop's exact measurements	A=.....mm B=.....mm C*=.....mm	A=.....mm B=.....mm C=.....mm	22
	Skirt*: ☐ FS ☐ FLRS ☐ FLS ☐ FLRBS ☐ FRS	—	
Select basin type and specify the quantity	Basin**: ☐ SR.....pc(s) ☐ LR.....pc(s) ☐ XR.....pc(s) ☐ WR.....pc(s) ☐ DR.....pc(s) ☐ OV.....pc(s) ☐ NC.....pc(s) ☐ NO BASIN	☐ EMC ☐ ELC ☐ EMD ☐ UMC ☐ ULC ☐ UMD	16-20
Select accessories and specify the quantities	Drain: ☐ D1.....pc(s) ☐ D6.....pc(s) Siphon: ☐ S01.....pc(s) Support arm: ☐ SA1.....set(s) ☐ SA4.....set(s) ☐ L1.....pc(s)	☐ D2.....pc(s) ☐ D7.....pc(s) ☐ S02.....pc(s) ☐ SA2.....set(s) ☐ SA5.....set(s) ☐ VO-2021	24
	☐ D4.....pc(s)	—	25
	☐ S03.....pc(s)	—	26
	Extras**: ☐ TPD.....pc(s) ☐ TPB.....pc(s) ☐ TS.....pc(s)	—	27
	Cut-outs**: ☐ MH.....pc(s) ☐ GH.....pc(s) ☐ DH.....pc(s) ☐ MHX, Ø.....mm ☐ GHX, Ø.....mm ☐ DHX, Ø.....mm	pc(s)pc(s)pc(s)	27
	Splashboard: ☐ BB ☐ BLB ☐ BRB ☐ BLRB h=.....mm	—	22
Skirt color: ☐(RAL Classic color code)	—	22	

* The height (C) is only applicable for tabletop including skirt. ** Position to be indicated on the drawing.

Ordering a CUSTOM or WASHING STATION tabletop made simple:

- ★ Start by sketching your desired tabletop design and then complete the ordering form.
- ★ Ensure the technical limitations per specific basin type (see pages: 29-33).
- ★ Positions and distances of the basin, extras and mixer hole to be indicated on the drawing (in mm).

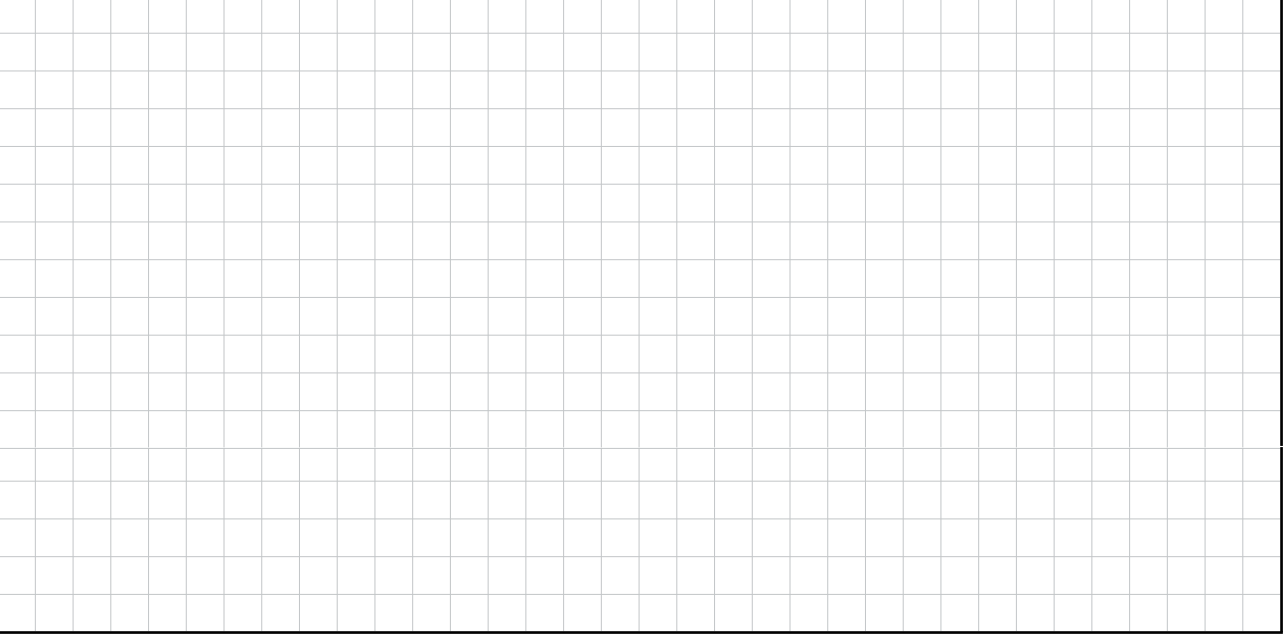Drawing	
	
for approval	
Date	
Name	
Signature	





BALTECO