



XONYX™
SOLID SURFACE

ERIMÕÕDULISED LETTVALAMUD



BALTECO



Balteco Xonyx solid surface materjalist valmistatavate erimööduliste valamute valik pakub piiramatute võimalustega erineva valamukujuga erimöödulisi lettvalamuid ja lettpindasid.

Professionaalne toodete valmistamine ja pindade töötlemine tagab lõpptoodete vastavuse tellija mõõtudele ja kõrgeimale kvaliteeditasemele viimistluses.



Xonyx solid surface väärtuslikud omadused ja eriline töötlus tagavad toodete väärtuslikud omadused:

- ✓ Vett mitteimav hügieeniline materjal
- ✓ Satiinviimistlus peidab möödukat mustumist ja tagab väga hea puhastatavuse
- ✓ Kõrge pinnatugevus tagab kõrgema kriimustuskindluse
- ✓ Tooteosade liitepinnad on tugevad ja silmale hoomamatud


Tänu Xonyx solid surface materjali erilistele omadustele on erimööduliste lettvalamute kasutusvaldkond lai:

- ✓ Lettvalamuid saab kombineerida erineva vannitoa mööbliga
- ✓ Lettvalamuid on parim valik kommertskasutuses: hotellid, spaad ja ühiskondlikud ruumid

Lettvalamute konstruktsiooni valikuvõimalused

Lettvalamuid on võimalik tellida erineva konstruktsiooni ja lisade valikuga:

- 1 SOLID SURFACE LETT
- 2 INTEGREERITUD VALAMU
- 3 ESI- JA KÜLGSERVAD
- 4 ÄRAVOOL
- 5 KANDURID
- 6 SIFOON
- 7 SEGISTI AVA
- 8 TAGASERV
- 9 ÜLEVOOL
- 10 PRÜGIKASTI AVA
- 11 RÄTIKU AVA SISSELÕIGE
- 12 SALVRÄTIKU DISPENSER

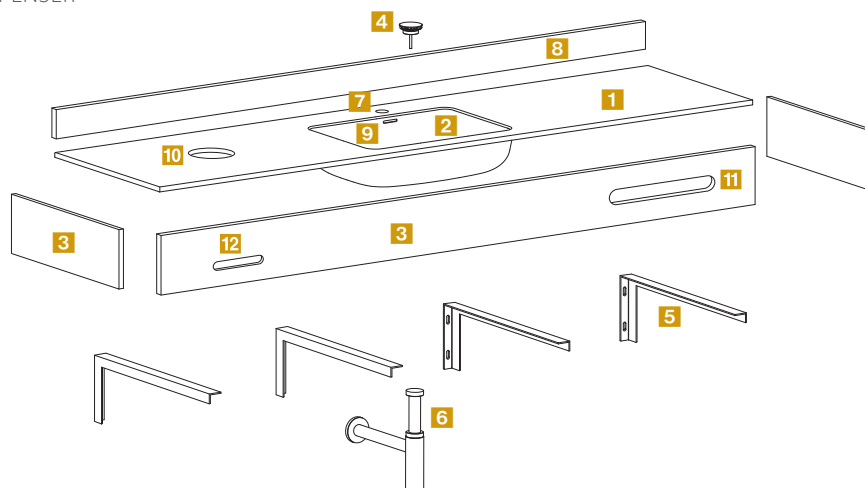

Lettvalamute valikud

Baltec Xonyx lettvalamuid saab paigaldada mööblile või iseseisvalt seinale. Baltec lettvalamute programm tagab piiramatud võimalused tootelahenduste leidmisel, alates fikseeritud valamuga paigutusega lettvalamutega kuni paljude võimalustega erilahendusteni.

	Fikseeritud asetusega valamuga (valamuga)	Vaba asetusega valamuga (valamuga)
Leti pikkus:	550...2000 mm	550...3000 mm (liitmisega kuni 6000 mm)
Leti sügavus:	kuni 500 mm	400...610 mm
Leti paksus:	14 mm	14 mm
Liidetavad servad:	150/200 mm	150/200 mm
Tagaserv:	150 mm	150 mm
Äravool:	Valikuline	Valikuline
Ülevool:	Valikuline	Valikuline
Kandurid:	Valikuline	Valikuline
Valamu asetuse letil:	Kesk / Vasak / Parem / 2 valamut	Vabalt asetatav
Valamute arv (kuni):	Fikseeritud (1 või 2)	Vastavalt joonisele
Kasutusala:	Mööblile, seinale	Mööblile, seinale
Valamu tüüp:	Ristkülik 48*32 cm	Ristkülik 48*26,5 cm
		50*32 cm
		55*40 cm
		64*32 cm
		105*32 cm
		Ovaalne 50*32 cm
		Ümmargune Ø 40 cm





FIKSEERITUD VALAMU ASETUSEGA LETTVALAMUD
(KESKASETUS)

ESISERVA PAIGUTUSE VARIANDID:



ESISERV

FS

ESISERV+VASAK KÜLG


FLS

ESISERV+PAREM KÜLG

FRS


ESISERV+2 KÜLGE

FLRS




HRC800	HRC800FS	HRC800FLS	HRC800FRS	HRC800FLRS
HRCxxx	HRCxxxFS	HRCxxxFLS	HRCxxxFRS	HRCxxxFLRS

xxx - mõõdulõigatav pikkus 550...810 mm




HRC1000	HRC1000FS	HRC1000FLS	HRC1000FRS	HRC1000FLRS
HRCxxx	HRCxxxFS	HRCxxxFLS	HRCxxxFRS	HRCxxxFLRS

xxx - mõõdulõigatav pikkus 801...1010 mm




HRC1200	HRC1200FS	HRC1200FLS	HRC1200FRS	HRC1200FLRS
HRCxxx	HRCxxxFS	HRCxxxFLS	HRCxxxFRS	HRCxxxFLRS

xxx - mõõdulõigatav pikkus 1001...1210 mm



HRC1400	HRC1400FS	HRC1400FLS	HRC1400FRS	HRC1400FLRS
HRCxxx	HRCxxxFS	HRCxxxFLS	HRCxxxFRS	HRCxxxFLRS

xxx - mõõdulõigatav pikkus 1201...1410 mm



HRC1600	HRC1600FS	HRC1600FLS	HRC1600FRS	HRC1600FLRS
HRCxxx	HRCxxxFS	HRCxxxFLS	HRCxxxFRS	HRCxxxFLRS


xxx - mõõdulõigatav pikkus 1401...1610 mm

 Võimalik maha lõigatav valamuleti ala

FIKSEERITUD VALAMU ASETUSEGA LETTVALAMUD


(KESKASETUS, KAKS VALAMUT)

ESISERVA PAIGUTUSE VARIANDID:

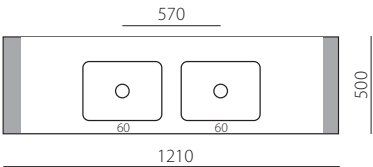

HRD120 HRD120FS HRD120FLS HRD120FRS HRD120FLRS


xxx - mõõtulõigatav pikkus 1100...1210 mm

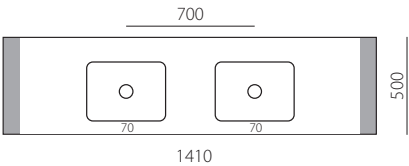

HRD140 HRD140FS HRD140FLS HRD140FRS HRD140FLRS

HRD140xxx HRD140xxxFS HRD140xxxFLS HRD140xxxFRS HRD140xxxFLRS

xxx - mõõtulõigatav pikkus 1250...1410 mm

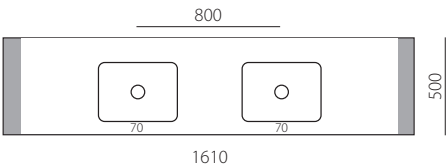

HRD160 HRD160FS HRD160FLS HRD160FRS HRD160FLRS

HRD160xxx HRD160xxxFS HRD160xxxFLS HRD160xxxFRS HRD160xxxFLRS







xxx - mõõtulõigatav pikkus 1400...1610 mm

Võimalik maha lõigatav valamuleti ala

FIKSEERITUD VALAMU ASETUSEGA LETTVALAMUD

(VASAKPOOLNE ASETUS)

ESISERVA PAIGUTUSE VARIANDID:

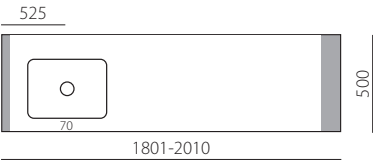

	ESISERV	ESISERV+VASAK KÜLG	ESISERV+PAREM KÜLG	ESISERV+2 KÜLGE
	FS	FLS	FRS	FLRS
HRL1000	HRL1000FS	HRL1000FLS	HRL1000FRS	HRL1000FLRS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 801...1010 mm				

HRL1200	HRL1200FS	HRL1200FLS	HRL1200FRS	HRL1200FHRLS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 1001...1210 mm				

HRL1400	HRL1400FS	HRL1400FLS	HRL1400FRS	HRL1400FHRLS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 1201...1410 mm				

HRL1600	HRL1600FS	HRL1600FLS	HRL1600FRS	HRL1600FHRLS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 1401...1610 mm				

HRL1800	HRL1800FS	HRL1800FLS	HRL1800FRS	HRL1800FHRLS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 1601...1810 mm				







HRL2000	HRL2000FS	HRL2000FLS	HRL2000FRS	HRL2000FHRLS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 1801...2010 mm				

 Võimalik maha lõigatav valamuleti ala

FIKSEERITUD VALAMU ASETUSEGA LETTVALAMUD

(PAREMPOOLNE ASETUS)

ESISERVA PAIGUTUSE VARIANDID:

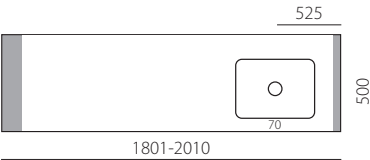

	ESISERV	ESISERV+VASAK KÜLG	ESISERV+PAREM KÜLG	ESISERV+2 KÜLGE
	FS	FLS	FRS	FLRS
HRR1000	HRR1000FS	HRR1000FLS	HRR1000FRS	HRR1000FLRS
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 801...1010 mm				

HRR1200	HRR1200FS	HRR1200FLS	HRR1200FRS	HRR1200FLRS
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 1001...1210 mm				

HRR1400	HRR1400FS	HRR1400FLS	HRR1400FRS	HRR1400FLRS
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 1201...1410 mm				

HRR1600	HRR1600FS	HRR1600FLS	HRR1600FRS	HRR1600FLRS
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 1401...1610 mm				

HRR1800	HRR1800FS	HRR1800FLS	HRR1800FRS	HRR1800FLRS
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 1601...1810 mm				

HRR2000	HRR2000FS	HRR2000FLS	HRR2000FRS	HRR2000FLRS
HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
xxx - mõõtulõigatav pikkus 1801...2010 mm				

 Võimalik maha lõigatav valamuleti ala

VABALT ASETATAVATE VALAMUTEGA ERIMÕÕDULISED LETTVALAMUD

Lettvalamute seeria võimaldab täielikku paindlikust leti pikkuse, laiuse ja sügavuse osas ning erinevate valamuvormide vaba paigutust.

VALAMUTE VORMID



VÄIKE RISTKÜLIK

48x26,5 cm

Kood: **SR**



SUUR RISTKÜLIK

50x32 cm

Kood: **LR**



ERITI SUUR RISTKÜLIK

55x40 cm

Kood: **XR**



LAI RISTKÜLIK

64x32 cm

Kood: **WR**



TOPELT LAI RISTKÜLIK

105x32 cm

Kood: **DR**



OVAALNE

50x32 cm

Kood: **O**



ÜMMARGUNE

Ø 40 cm

Kood: **C**

Esi- ja tagaserva võimalused

ESI- ja KÜLGSERVAD


Esiserv (FS)



Esi- ja vasak külgserv (FLS)



Esi- ja parem külgserv (FRS)




Esi-, vasak ja parem külgserv (FLRS)




Esi- ja külgservad varjavad kandureid ja valamü alla jäävat tehnilist ala.
Esi- ja külgservad paigaldatakse tehases lettvalamu külge, ilma nähtavate liitekohtadeta.

TAGASERV


Tagaserv (BB)




Tagaserv ja vasak tagaserv (BLB)



Tagaserv ja parem tagaserv ((BRB)



Tagaserv, vasak/parem tagaserv ((BLRB)




Tagaservad aitavad kaitsta seina veepritsmete eest.
Tagaservad ei ole kinnitatud tehases lettvalamu külge, vaid tarnitakse eraldi ja paigaldatakse objektis silikooniga.





LETTVALAMU SEINAKANDURID

KANDURITE KOMPLEKT

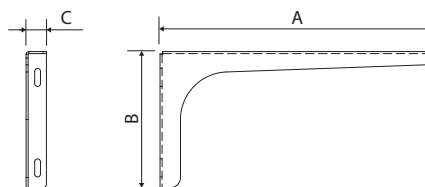

- SA1: 400*150*30 mm (pikkus*kõrgus*paksus)
- SA2: 400*200*30 mm
- SA3: 480*200*30 mm
- SA5: 350*150*30 mm


- Valge poolmatt värvitud teras
- Komplektis 2 kandurit (vasak ja parem)

SEINALE KINNITATAV VINKEL



- Valge poolmatt värvitud teras
- L1: 400*30*30 mm (pikkus*kõrgus*paksus)

KANDURITE KOMPLEKT (DR valamule)




- Valge poolmatt värvitud teras
- SA4: 480*200*30 mm (pikkus*kõrgus*paksus)
- Komplektis 2 kandurit (vasak ja parem)
- Antud kandur sobib DR valamule

INTEGREERITAVAD RÄTIHOIDJAD / AVAD

SALVRÄTI DISPENSER (TPD)




- Esiserva kõrgus: min 150 mm
- Kroomitud viimistlus
- Paberi paki suurus: 250*122*80 mm

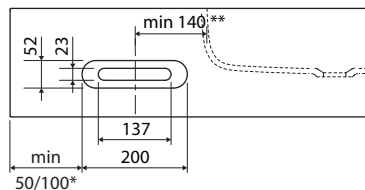

KÄTERÄTI HOIDJA (TB)




- Esiserva kõrgus: min 150 mm
- Poleeritud roostevaba toru



RÄTIKUAVA SISSELÕIGE (TS)



- Esiserva kõrgus: min 150 mm
- Lettvalamu sügavus: min 500 mm
- Hoidja laius: 100-400 mm

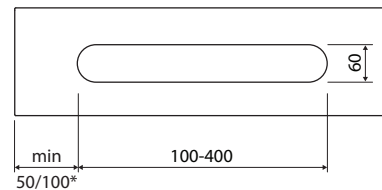


SEGISTI AVA



- Vaikimisi: Ø 35 mm (MH)
- Valikuline suurus: Ø 30...55 mm (MHX)


PRÜGIKASTI AVA



- Vaikimisi: Ø 150 mm (GH)
- Valikuline suurus: Ø 100...250 mm

ÄRAVOOLU AVA

(letipealse valamü paigalduseks)



- Äravoolu ava letipealse valamü korral
- Vaikimisi: Ø 120 mm (DH)
- Valikuline suurus: Ø 80...150 mm (DHX)

ÄRAVOOLUD / SIFOONID

SULETAV ÄRAVOOL, ÜLEVOOLUGA (D6)



- Suletav põhjaklapp, ülevooluga
- Xonyx kattega
- Keerme mõõt G 1¼

PS! Võimalik ainult riskülikukujulistele valamutele (LR, SR, XR, WR, DR).

PIDEVALT AVATUD ÄRAVOOL, ILMA ÜLEVOOLUTA (D2)



- Pidevalt avatud, ilma ülevooluta
- Xonyx kattega
- Keerme mõõt G 1¼

Xonyx kate on lettvalamu materjalist ja valge viimistlus võimaldab kombineerida eri viimistlusega segistite ja lisadega.

PIDEVALT AVATUD ÄRAVOOL, ILMA ÜLEVOOLUTA (D1)



- Pidevalt avatud, ilma ülevooluta
- Kroomitud viimistlus
- Keerme mõõt G 1¼

DEKORATIIVNE SIFOON (S01)



- Kroomitud viimistlus
- Keerme mõõt G 1¼
- Ühendustoru Ø 32 mm

Soovitav juhul kui sifoon on nähtav.

UNIVERSAALNE SIFOON (S02)



- Universaalne
- PVC (plastik), hall
- Keerme mõõt G 1¼
- Ühendustoru Ø 32/40 mm

Soovitav valamukapi puhul.

SEINAKANDURITE PAIGALDAMINE


Lettvalamu paigaldamist alustatakse kandurite paigaldusega. Peale kandurite paigaldust liimitakse valamu kanduritele silikooni või montaaži liimi abil. Vajalik on järgida allpool näidatud kandurite paigalduse juhiseid. Ühe kandurite komplektiga ei ole soovitatav paigaldada üle 100 cm pikkusega lettvalamut.

VAJALIK KANDURITE ARV (komplektis 2tk):


	FIKSEERITUD kesk	FIKSEERITUD vasak/parem	FIKSEERITUD kaks	VABA ASETUS
80 cm	1	n/a	n/a	1
100 cm	1	2	n/a	2
120 cm	2	2	2	2
140 cm	2	2	2	2
160 cm	2	2	2	2
180 cm	–	2	–	2
200 cm	–	2	–	3
220 cm	–	–	–	3
240 cm	–	–	–	3
260 cm	–	–	–	3
280 cm	–	–	–	3
300 cm	–	–	–	3

PS! Valamu kandurite komplekt sisaldab 2 kandurit (vasak/parem).


Üks valamu

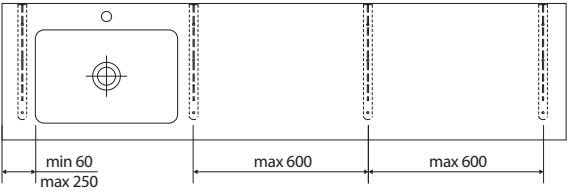

Kaks valamut või rohkem

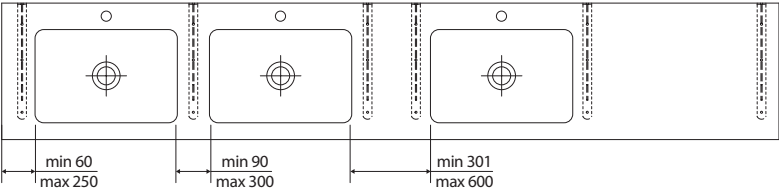

ÄRAVOOLU JA SEGISTI TORUDE ALA SEINAS (viirutatud ala)

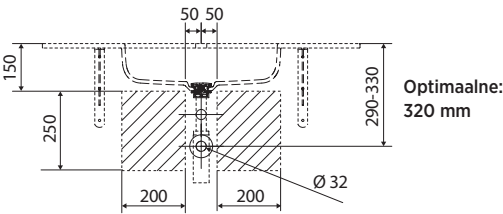

Tellimusleht

VABA ASETUSEGA LETTVALAMUD

KUUPÄEV:

	VABA ASETUS			
Valamu tüüp:	☐ LRtk ☐ SRtk ☐ Otk	☐ Ctk ☐ XRtk ☐ WRtk	☐ DRtk	
Leti pikkus: Leti sügavus:	☐mm ☐mm			
Esiservad: Tagaservad:	☐ FSmm ☐ BBmm	☐ FLSmm ☐ BLBmm	☐ FRSmm ☐ BRBmm	☐ FLRSmm ☐ BLRBmm
Äravool: Sifoon: Rätiku hoidja: Kandurite komplekt: (2tk)	☐ D1tk ☐ S01tk ☐ TBtk ☐ TPDtk ☐ TStk ☐ SA1komplekt ☐ SA2komplekt ☐ SA3komplekt ☐ SA4komplekt ☐ L1tk	☐ D2tk ☐ S02tk	☐ D4tk	☐ D6tk ☐ MHX, Ømmtk ☐ GHX, Ømmtk ☐ DHX, Ømmtk
Segisti ava: Prügikasti ava: Äravoolu ava:	☐ MHtk ☐ GHtk ☐ DHtk			

Lisatud joonisel on vaja näidata lettvalamu kõik olulised mõõdud. Mõõdud on esitatud millimeetrites (mm).







XONYX™
SOLID SURFACE

ERIMÕÕDULISED LETTVALAMUD

BALTECO

www.balteco.ee | info@balteco.ee