




BALTECO

XONYX™
SOLID SURFACE

AKMENS MASAS
DARBA VIRSMAS



Kas ir Xonyx Solid Surface	4
Konstrukcijas pārskats	6
Melnā elegantā kolekcija	7
Galda virsmu salīdzinājums	8
STANDARTA programma	10
INDIVIDUĀLĀ programma	16
Galda virsma bez izlietnes	18
PAPILDUS programma	20
E-SĒRIJAS garenā izlietne	22
U-SĒRIJAS garenā izlietne	24
Aksesuāri	26
Tehniskie zīmējumi	32
Montāžas rekomendācijas	44
Xonyx tehniskā datu lapa	45
Pasūtījumu forma	46



IEVADS

Balteco Xonyx cietas virsmas virsmu programma piedāvā:

- ★ tikai virsmas,
- ★ standarta virsmas ar izlietnēm,
- ★ vai virsmas ar izlietnēm pēc individuāliem izmēriem.

Pilnīgi viendabīgs gala izstrādājuma izskats tiek sasniegts, uzmanīgi salīmējot un precīzi apstrādājot savienotās Xonyx detaļas.

Elastīgas konfigurācijas iespējas virsmu izlietņu novietojumam un izmēriem ar dažādiem risinājumiem:

- ★ pielāgo virsmas dažādām vannas istabas mēbelēm
- ★ uzstādi virsmas ar integrētām izlietnēm pie sienas ar sānu apdares panelu segumu viesnīcu vai dzīvokļu vannas istabās
- ★ integrē vairākas izlietnes vienā virsmā sabiedriskajās tualetēs

Galvenās Xonyx cietas virsmas virsmu priekšrocības:

- ★ Izturīgs materiāls, izturīgs pret skrāpējumiem un nodilumu
- ★ Satiņa gluduma virsmas apdare – moderna izskata un viegli kopjama
- ★ Neredzami savienojumi starp izlietnēm un sānu apdares paneļiem
- ★ Iespēja integrēt aksesuārus (dvieļu turētāji, salvešu kaste u.c.)



RAL

Jaunums Tagad pieejams ar krāsotu apmali

KĀPĒC XONYX CIETĀ VIRSMA?

Xonyx ir unikāls polimēru kompozītmateriāls, kas ražots, izmantojot LPS (lēnas polimerizācijas sistēmas) tehnoloģiju. Tas izstrādāts, apvienojot modificētus poliestera sveķus ar akrila savienojumiem un minerālvielām.

“Balteco Research & Development” ir radījis šo lielisko cieta virsmu materiālu. Izmantojot oriģinālo SPS (slow polymerization system) metodi, Xonyx nodrošina augstākās veiktspējas raksturlielumus – antibakteriālu, strukturāli izturīgu un skrāpējumiem noturīgu, viegli kopjamu materiālu, padarot to par augsti vērtīgu dažādos pielietojumos.

Xonyx izstrādājumi (vannas, izlietnes, virsmas, dušas paliktņi) ir guvuši atzinību un panākumus visā pasaulē – praktiski un inovatīvi, Xonyx ir lieliska alternatīva dabīgajam akmenim, lietajam marmoram vai keramikai.



XONYX CIETAS VIRSMAS GALVENIE IEGUVUMI:



ANTIBAKTERIĀLS (nav porains)



VIENMĒRĪGS (bez pārklājuma)



ĻOTI IZTURĪGS



KARSTUMIZTURĪGS



IZTURĪGS PRET SKRĀPĒJUMIEM



NEDEGOŠS



MAIGA BALTA NOKRĀSA



PATĪKAMS PIESKARIENAM



VIEGLI KOPJAMS



VIEGLI ATJAUNOJAMS



ELASTĪGS FORMĒŠANĀ




KONSTRUKCIJAS PĀRSKATS

GALA PRODUKTS SASTĀV NO:

- 1 VIRSMAS
- 2 IZLIETNES
- 3 SĀNU UN/VAI PRIEKŠĒJIEM APDARES
- 4 PANEĻIEM
- 5 NOTEKAS
- 6 STIPRINĀJUMA KRONŠTEINIEM
- 7 SIFONA
- 8 JAUCĒJKRĀNA CAURUMA
- 9 SIENAS AIZSARGMALIŅAS
- 10 PĀREJAS ATVERES
- 11 ATKRITUMU TVERTNES ATVERES
- 12 DVIEĻU TURĒTĀJA IZGRIEZUMA

Jaunums

Melnā aksesuāru līnija ietver saskaņotu noteku un sifonu sistēmu, salvešu kasti un izturīgu plaukta rāmja konstrukciju.

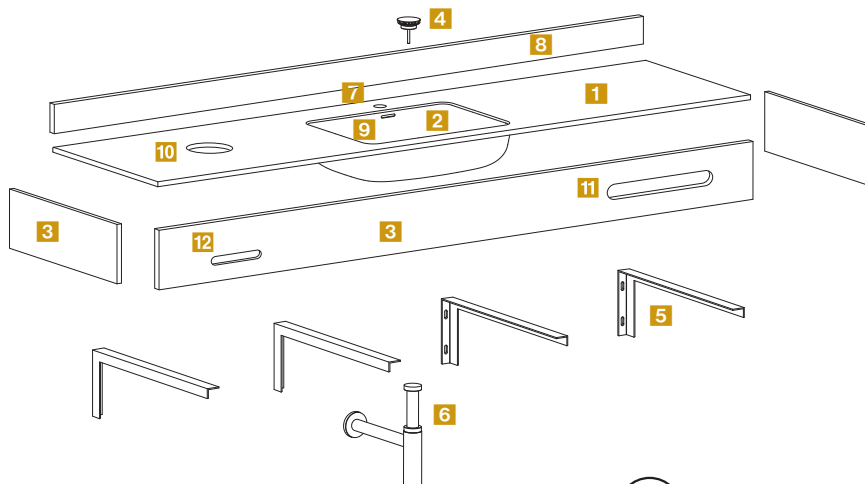

Pilns piederumu klāsts: 26. lappuse

MELNĀ ELEGANTĀ KOLEKCIJA





Šī kolekcija piedāvā estētisku melnu apdari ar koordinētiem tehniskiem komponentiem. Ideāli piemērota mūsdienīgām sabiedriskām vai viesnīcu vannas istabām. Aksesuāri ir saskaņoti apdarē un stilā, uzlabojot vizuālo vienotību un lietošanas pieredzi.

GALDA VIRSMU SALĪDZINĀJUMS

Balteco Xonyx akmens virsmu programmā ir iekļauti gan standarta, gan individuālu izmēru produkti. Virsmā integrētās izlietnes var būt dažāda dizaina. Produkta integritāte un nevainojama kvalitāte tiek panākta, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas dažādu Xonyx akmens daļu savienošanai.

	Standarta programma (ar izlietni)	Individuālā programma (ar izlietni)	Galda virsma (bez izlietnes)	Papildus programma (ar izlietni)
Darba virsmas platums:	601...2000 mm	601...3000 mm	100...3000 mm	601...1810 mm
Darba virsmas dziļums:	500 mm (fiksotas)	400...610 mm	100...610 mm	460...600 mm
Darba virsmas biezums:	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Sānu apmales iespējas:	30/200 mm	30/200 mm	30/200 mm	30/200 mm
Sienu malu iespējas:	30/150 mm	30/150 mm	30/150 mm	30/150 mm
Notekcaurule:	Papildus	Papildus	–	Papildus
Pārplūde:	Papildus	Papildus	–	Papildus
Sienas balsti:	Papildus	Papildus	Papildus	Papildus
Izlietnes atrašanās vieta:	Centrā/Kreisajā/Labajā/Dubultā	Brīvi izvēlēta	–	Centrā/Kreisajā/Labajā
Maksimālais izlietņu skaits:	Fiksotas (1 arba 2)	Priklausomai kiek telpa	–	
Uzstādīšanas metodes:	Piestiprināma pie sienas vai uz mēbelēm	Piestiprināma pie sienas vai uz mēbelēm	Piestiprināma pie sienas vai uz mēbelēm kā sienas elements	Piestiprināma pie sienas vai uz mēbelēm

EM/ES un UM/UL sērijas izlietnes ar pagarinātām notekcaurulēm	
Darba virsmas platums:	1400...3000mm
Darba virsmas dziļums:	500...600 mm
Darba virsmas biezums:	14 mm
Sānu aizkaru iespējas:	150/200 mm no visām pusēm
Notekcaurule:	atvērta notekcaurule
Pārplūde:	–
Sienas balsti:	Piestiprināts caur aizmugurējo sienas malu
Izlietnes atrašanās vieta:	Centrā
Maksimālais izlietņu skaits:	Fiksētas 1 vai 2
Uzstādīšanas metodes:	Montējama pie sienas

	Standarta programma (ar izlietni)	Individuālā programma (ar izlietni)	Papildu programma (ar izlietni)
IZLIETŅU VEIDI:	Vidējā taisnstūra 48/50*32 cm 	Mazā taisnstūra SR (48*26,5 cm)  Vidējā taisnstūra LR (50*32 cm)  Lielā taisnstūra XR (55*40 cm)  Plata taisnstūra WR (64*32 cm)  Dubultā taisnstūra DR (105*32 cm)  Ovāla O (50*32 cm)  Apaļa C (Ø 40 cm) 	Stačiakampis mažas SR (48*26,5 cm)  Stačiakampis LR (50*32 cm)  Stačiakampis labai XR (55*40 cm)  Stačiakampis platus WR (64*32 cm)  Stačiakampis dvigubai DR (105*32 cm)  Ovalus O (50*32 cm) 
			E vidējā 135*40 cm  E lielā 200*40 cm  E dubultā vidējā 2x 135*40 cm  U vidējā 135*42 cm  U lielā 200*42 cm  U dubultā vidējā 2x 135*42 cm 

Uzstādīšanas un pielāgošanas detaļas norādītas katram programmas variantam (standarta, individuālais, tikai virsma un papildu opcijas).

STANDARTA PROGRAMMA

KODAS HR




Monolīta virsma ar integrētu izlietni(-ēm) fiksētā pozīcijā.
Virsmas platumu var pielāgot noteiktajā diapazonā.

Komplekts (pēc izvēles) ietver:

1. Fiksēta dziļuma virsmu (500 mm) ar pielāgotu platumu
2. Integrētu taisnstūra izlietni (48x32 cm) fiksētā pozīcijā

Papildu izvēles:

3. Priekšējās un sānu apdares paneli (augstums: 30-200 mm)
4. Noteka
5. Sienas stiprinājumi
6. Sifons
7. Jaucējkrāna caurums
8. Sienas aizsargmaliņas (augstums: 30-150 mm)
9. Pārejas atvere
10. Atkritumu tvertnes izgriezums
11. Dvieļu turētāja izgriezums
12. Salvešu kastes niša

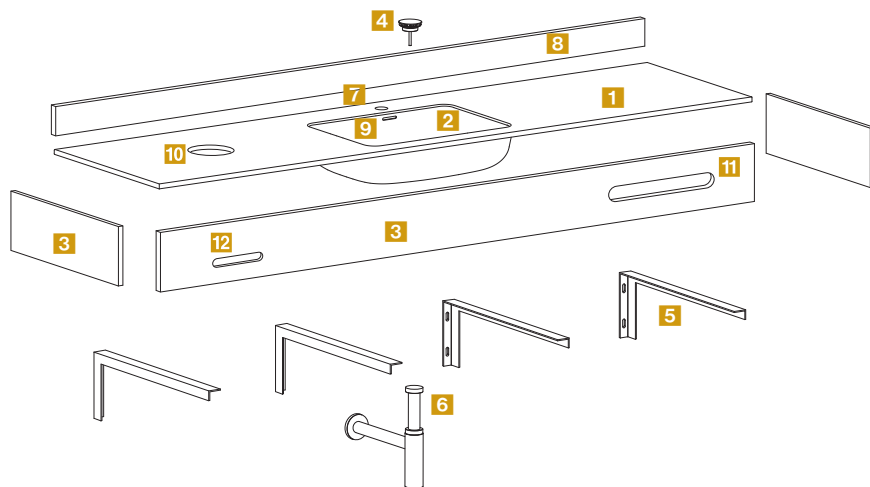


Tehniskie rasējumi: skat. 32. lappusē

HRC – VIENA IZLIETNE CENTRĀ

<


Katra varianta pieejamas versijas ar vai bez priekšējiem/sānu paneliem.
Piemēram: HRC800, HRC800FS (priekšējais panelis), HRC800FLRS (priekšējais + abi sānu paneli)

HRL – VIENA IZLIETNE KREISAJĀ PUSĒ




HRL1000	HRL1000FS	HRL1000FLS	HRL1000FRS	HRL1000FLRS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 801...1000 mm




HRL1200	HRL1200FS	HRL1200FLS	HRL1200FRS	HRL1200FHRLS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1001...1200 mm




HRL1400	HRL1400FS	HRL1400FLS	HRL1400FRS	HRL1400FHRLS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1201...1400 mm




HRL1600	HRL1600FS	HRL1600FLS	HRL1600FRS	HRL1600FHRLS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1401...1600 mm



HRL1800	HRL1800FS	HRL1800FLS	HRL1800FRS	HRL1800FHRLS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1601...1800 mm






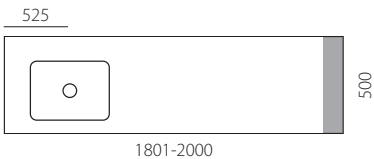


HRL2000	HRL2000FS	HRL2000FLS	HRL2000FRS	HRL2000FHRLS
HRLxxx	HRLxxxFS	HRLxxxFLS	HRLxxxFRS	HRLxxxFLRS

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1801...2000 mm

 Nogriešanas laukums izgatavošanai pēc izmēra

HRR – VIENA IZLIETNE LABAJĀ PUSĒ



HRR1000	HRR1000FS	HRR1000FLS	HRR1000FRS	HRR1000FLRS
---------	-----------	------------	------------	-------------

HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
--------	----------	-----------	-----------	------------

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 801...1000 mm

HRR1200	HRR1200FS	HRR1200FLS	HRR1200FRS	HRR1200FLRS
---------	-----------	------------	------------	-------------

HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
--------	----------	-----------	-----------	------------

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1001...1200 mm

HRR1400	HRR1400FS	HRR1400FLS	HRR1400FRS	HRR1400FLRS
---------	-----------	------------	------------	-------------

HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
--------	----------	-----------	-----------	------------

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1201...1400 mm

HRR1600	HRR1600FS	HRR1600FLS	HRR1600FRS	HRR1600FLRS
---------	-----------	------------	------------	-------------

HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
--------	----------	-----------	-----------	------------

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1401...1600 mm

HRR1800	HRR1800FS	HRR1800FLS	HRR1800FRS	HRR1800FLRS
---------	-----------	------------	------------	-------------

HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
--------	----------	-----------	-----------	------------

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1601...1800 mm

HRR2000	HRR2000FS	HRR2000FLS	HRR2000FRS	HRR2000FLRS
---------	-----------	------------	------------	-------------


HRRxxx	HRRxxxFS	HRRxxxFLS	HRRxxxFRS	HRRxxxFLRS
--------	----------	-----------	-----------	------------

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1801...2000 mm

 Nogriešanas laukums izgatavošanai pēc izmēra




HRD – DIVAS IZLIETNES PA CENTRU



HRD120R1600 HRD120R1600FS HRD120R1600FLS HRD120R1600FRS HRD120R1600FLRS

HRD120Rxxx HRD120RxxxFS HRD120RxxxFLS HRD120RxxxFRS HRD120RxxxFLRS


xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1200...1600 mm



HRD120L1600 HRD120L1600FS HRD120L1600FLS HRD120L1600FRS HRD120L1600FLRS

HRD120Lxxx HRD120LxxxFS HRD120LxxxFLS HRD120LxxxFRS HRD120LxxxFLRS


xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1200...1600 mm



HRD140C1600 HRD140C1600FS HRD140C1600FLS HRD140C1600FRS HRD140C1600FLRS

HRD140Cxxx HRD140CxxxFS HRD140CxxxFLS HRD140CxxxFRS HRD140CxxxFLRS


xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1400...1600 mm

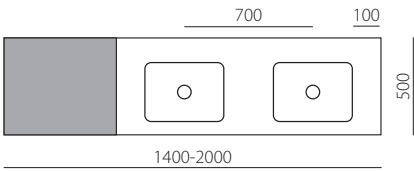

HRD140R2000 HRD140R2000FS HRD140R2000FLS HRD140R2000FRS HRD140R2000FLRS

HRD140Rxxx HRD140RxxxFS HRD140RxxxFLS HRD140RxxxFRS HRD140RxxxFLRS


xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1400...2000 mm

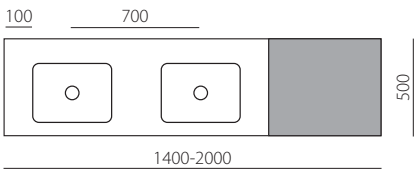

HRD140L2000 HRD140L2000FS HRD140L2000FLS HRD140L2000FRS HRD140L2000FLRS

HRD140Lxxx HRD140LxxxFS HRD140LxxxFLS HRD140LxxxFRS HRD140LxxxFLRS

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1400...2000 mm

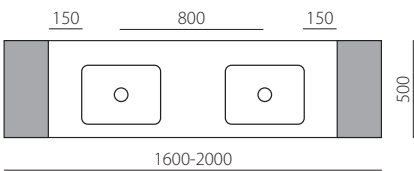

HRD160C2000 HRD160C2000FS HRD160C2000FLS HRD160C2000FRS HRD160C2000FLRS

HRD160Cxxx HRD160CxxxFS HRD160CxxxFLS HRD160CxxxFRS HRD160CxxxFLRS

xxx - pēc izmēra izgatavots garums 1600...2000 mm

 Nogriešanas laukums izgatavošanai pēc izmēra

INDIVIDUĀLĀ PROGRAMMA

KODS XS

Monolīta virsma ar integrētu izlietni(-ēm) brīvi izvēlētā pozīcijā.
Virsmas platumu var pielāgot noteiktajā diapazonā.

Komplekts (pēc izvēles) ietver:

- Virsmu ar dziļumu 400-610 mm un pielāgotu platumu
- Integrētu izlietni(-es) izvēlētā tipa un pozīcijā
- Priekšējās un sānu apdares paneļus (augstums: 30-200 mm)
- Sienas aizsargmaliņas (augstums: 30-150 mm)
- Noteku, pāreju un sifonu (skat. 24.-25. lpp.)
- Dvieļu turētājus (skat. 27. lpp.)
- Jaucējkrāna un atkritumu tvertnes caurumus (skat. 29. lpp.)

PIEEJAMIE IZLIETŅU TIPI



**MAZĀ TAISNSTŪRA
(SR)**

48x26,5 cm

**LIELĀ TAISNSTŪRA
(LR)**

50x32 cm

**ĪPAŠI LIELĀ TAISNSTŪRA
(XR)**

55x40 cm

**PLATA TAISNSTŪRA
(WR)**

64x32 cm



**DUBULTĀ PLATA TAISNSTŪRA
(DR)**

105x32 cm

**OVĀLA
(O)**

50x32 cm

**APAĻA
(C)**

Ø 40 cm




VIRSMA BEZ IZLIETNES

KODS XT

Monolīta virsma, piemērota montāžai pie sienas, uz mēbelēm, kā sienas paneli vai palodze. Virsmas platumu var pielāgot noteiktajā diapazonā.

Komplekts (pēc izvēles) ietver:


- Virsmu ar dziļumu 400–610 mm un pielāgotu platumu
- Priekšējās un sānu apdares paneļus (augstums: 30–200 mm)
- Sienas aizsargmaliņas (augstums: 30–150 mm)
- Papildu iespējas: divieļu turētāji un atkritumu tvertnes izgriezumi (skat. 27.–29. lpp.)
- Caurumi virsvirsmas izlietņu montāžai (skat. 27. lpp.)

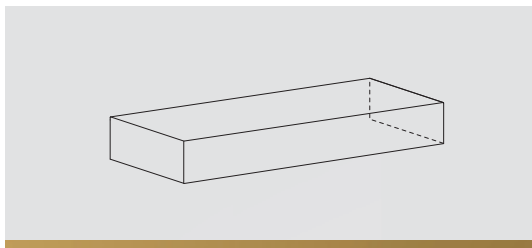


Izvēlies virsmas izmērus*



Uzzīmē skici ar izlietnes pozīcijām



Izvēlies virsvirsmas izlietni(-es)*



Iesniedz pasūtījumu



* Izlietne nav iekļauta cenā



- Tehniskie rasējumi: skat. 30 lpp
- Pasūtījuma veidlapa: skat. 40 lpp
- Aksešuāri: skat. 22 lpp



1. Galīgā pasūtījuma veidlapa:

- izvēlieties galda virsmas izmērus
- izvēlieties izlietni(-es)
- izvēlieties piederumus

2. Uzzīmējiet izlietnes novietojuma skici

3. Veiciet pasūtījumu



PAPILDU PROGRAMMA

Monolīta virsma ar integrētu izlietni(-ēm) fiksētā pozīcijā.
Virsmas platumu var pielāgot noteiktajā diapazonā.

Komplekts (pēc izvēles) ietver:

- Virsmu ar dziļumu 500-600 mm un pielāgotu platumu
- Integrētas izlietnes (E vai U sērija)
- Priekšējās un sānu apdares paneļus (augstums: 30-200 mm)
- Sienas aizsargmaliņas (augstums: 30-150 mm)
- Noteku, pāreju un sifonu (skat. 28.-29. lpp.)
- Dvieļu turētājus (skat. 31. lpp.)
- Caurumus jaucējkrānam un atkritumu tvertnei (skat. 31. lpp.)

PIEEJAMIE IZLIETŅU TIPI



**MAZĀ TAISNSTŪRA
(SR)**

48x26,5 cm

**LIELĀ TAISNSTŪRA
(LR)**


50x32 cm

**ĪPAŠI LIELĀ TAISNSTŪRA
(XR)**

55x40 cm

**PLATA TAISNSTŪRA
(WR)**

64x32 cm

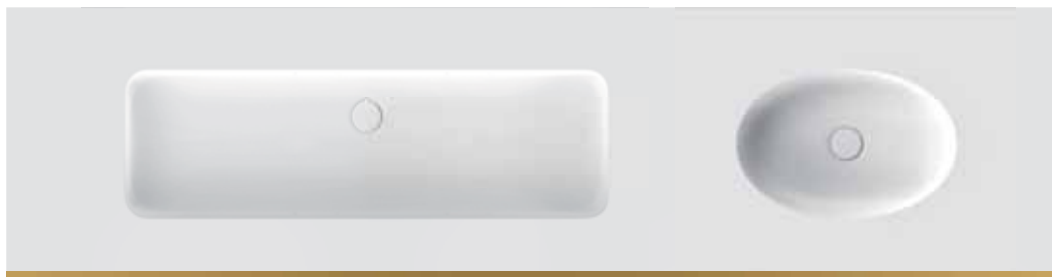


**DUBULTĀ PLATA TAISNSTŪRA
(DR)**

105x32 cm


**OVĀLA
(O)**

50x32 cm

E-SĒRIJAS GARĀS IZLIETNES

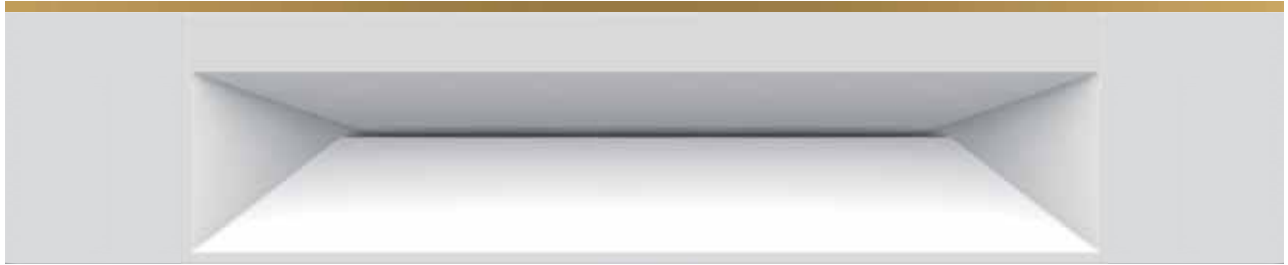


U-SĒRIJAS GARĀS IZLIETNES

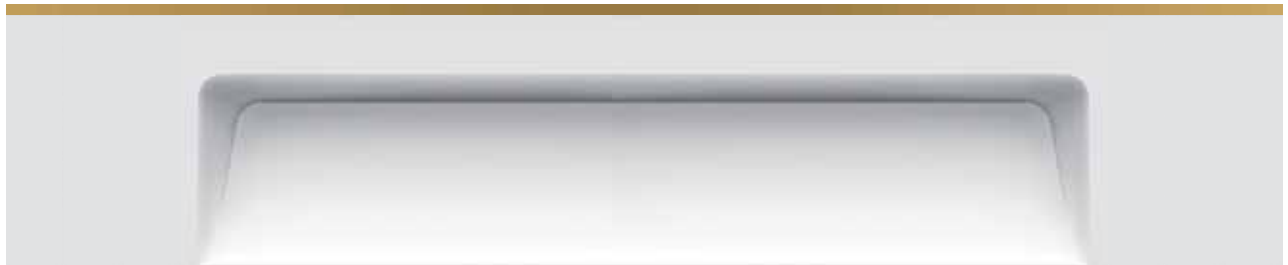

E & U sērijas garenas izlietnes tiek komplektētas ar apmalēm (150–200 mm no visām četrām pusēm).

E-SĒRIJAS GARĀS IZLIETNES

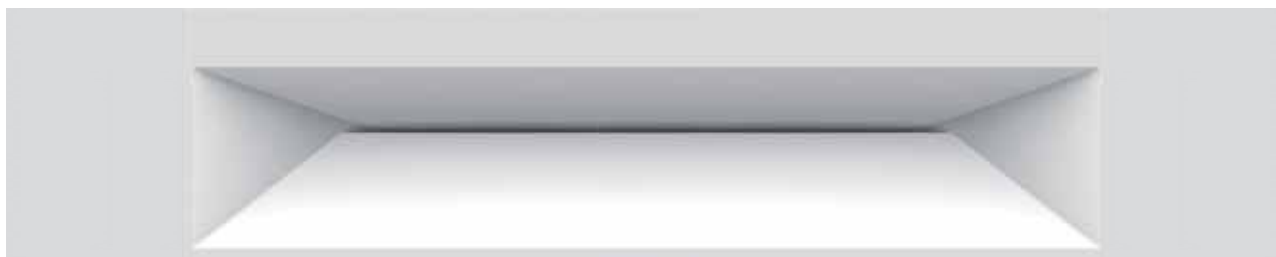

★ EMC: vidēja izlietne diviem jaucējkrāniem lekšējais platums:

135 cm, viena noteka
Garums: 1400...3000 mm
Dziļums: 500...600 mm
Augstums: 150...200 mm

★ EMD: dubultā vidējā izlietne četriem jaucējkrāniem lekšējais platums:

200 cm, divas notekas
Garums: 2050...3000 mm, tāds pats D/A
Dziļums: 500...600 mm
Augstums: 150...200 mm

★ ELC: lielā izlietne trim jaucējkrāniem lekšējais platums:

135 cm viena noteka
Garums: 2775...3000 mm, tāds pats D/A
Dziļums: 500...600 mm
Augstums: 150...200 mm



Komplekts ietver:

- ★ Pielāgota izmēra virsmu
- ★ Integrētu garenu izlietni
- ★ Vienu centrālo noteku
- ★ Paneļus no visām četrām pusēm
- ★ Montāžas komplektu ar iepriekš urbti aizmugurējo paneli




- Iepriekš urbti jaucējkrāna caurumi (pēc pieprasījuma)
- Pēc izvēles krāsoti paneli (RAL)
- Tehniskie rasējumi: skat. 34. lpp.
- Pasūtījuma veidlapa: skat. 48. lpp.
- Aksesuāri: skat. 26. lpp.



1. Aizpildi pasūtījuma veidlapu:
 - Norādi izmērus
 - Izvēlies izlietnes veidu (piemēram, EMC)
 - Izvēlies paneļu tipu un augstumu
 - Pievieno aksesuārus, ja nepieciešams
2. Uzzīmē izkārtojuma skici
3. Iesniedz pilnu pasūtījumu



U-SĒRIJAS GARĀS IZLIETNES

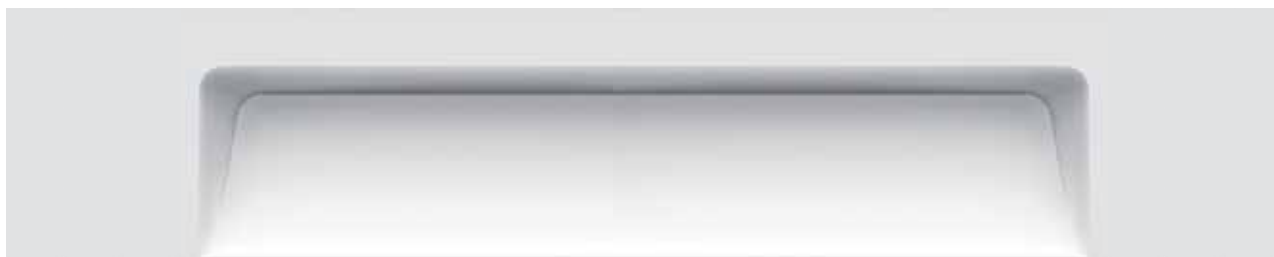

★ UMC: vidēja izlietne diviem jaucējkrāniem lekšējais platums:

135 cm, viena noteka
Garums: 1450...3000 mm
Dzīļums: 500...600 mm
Augstums: 150...200 mm

★ Didelis praustuvas trims maišytuvams (ULC)

200 cm viena noteka
Garums: 2100...3000 mm, tāds pats D/A
Dzīļums: 500...600 mm
Augstums: 150...200 mm

★ Dvidgubas vidutinis praustuvas keturiem maišytuvams (UMD)

135 cm, viena noteka
Garums: 2850...3000 mm, tāds pats D/A
Dzīļums: 500...600 mm
Augstums: 150...200 mm



Komplekts ietver:

- ★ Pielāgota izmēra virsmu
- ★ Integrētu garenu izlietni
- ★ Vienu centrālo noteku
- ★ Paneļus no visām četrām pusēm
- ★ Montāžas komplektu ar iepriekš urbti aizmugurējo paneli



- Iepriekš urbti jaucējkrāna caurumi (pēc pieprasījuma)
- Pēc izvēles krāsoti paneli (RAL)
- Tehniskie rasējumi: skat. 34. lpp.
- Pasūtījuma veidlapa: skat. 48. lpp.
- Aksesuāri: skat. 26. lpp.



1. Aizpildi pasūtījuma veidlapu:
 - Norādi izmērus
 - Izvēlies izlietnes veidu (piemēram, UMC)
 - Izvēlies paneļu tipu un augstumu
 - Pievieno aksesuārus, ja nepieciešams
2. Uzzīmē izkārtojuma skici
3. Iesniedz pilnu pasūtījumu




AKSESUĀRI – PANEĻI



APMALES

Galda virsmai apmales piešķir estētisku izskatu un paslēpj tehnisko zonu. Apmales jau ir integrētas galda virsmā rūpnīcā.


Priekšējais (FS)




Priekšējais + kreisais (FLS)




Priekšējais + labais (FRS)



Priekšējais + abi sāni (FLRS)




Pilns panelis visapkārt (FLRBS)




SIENAS AIZSARGMALIŅAS

Papildu sienas aizsargmaliņas aizsargā telpas sienas no mitruma un atvieglo ikdienas tīrīšanu. Aizsargmaliņas netiek integrētas virsmā, bet tiek piegādātas kā atsevišķas Xonyx detaļas, kuras uzstāda objektā.


Aizmugurējais (BB)




Aizmugurējais + kreisais (BLB)



Aizmugurējais + labais (BRB)



Aizmugurējais + abi sāni (BLRB)



Paneļus iespējams krāsot pēc RAL kataloga.
Noklusējuma versija – nekrāsota.



NOTEKAS

IZLIETNES NOTEKA (D1)



- Standarta, atvērta
 - Hromēta bronzas izeja
 - Drenāžas vītne G 1¼
- Standartinis, atviras, chromuotas
išbēgimas iš bronzos*

IZLIETNES NOTEKA (D2)



- Atvērta, bez pārplūdes
- Balts vāciņš ar Xonyx pārklājumu
- Drenāžas vītne G 1¼

*Xonyx pārklājuma vāciņš atbilst galda
virsmas krāsai. Pilnīgi balta koncepcija
ļauj saskaņot maisītāju ar jebkuras
apdares piederumiem.*

IZLIETNES NOTEKA (D6)



- Aizverams (klik/klak), ar pārplūdi
- Xonyx vāciņš
- Drenāžas vītne G 1¼

*NB! Pieejams tikai taisnstūrveida
izlietnēm (LR, SR, XR, WR).*

IZLIETNES NOTEKA (D4)



- Click-clack bez pārplūdes
- Balts vāciņš ar Xonyx pārklājumu
- Drenāžas vītne G 1¼


*Noslēdzama izeja bez pārplūdes atveres
(ja apstākļi atļauj)*

IZLIETNES NOTEKA (D7)



- Click-clack ar pārplūdi, matēti melns
metāla vāciņš
- Melns matēts metāla vāks
- Drenāžas vītne G 1¼

*NB! Minimālais attālums starp jaucējkrāna
centra un izlietnes malu: 55 mm*

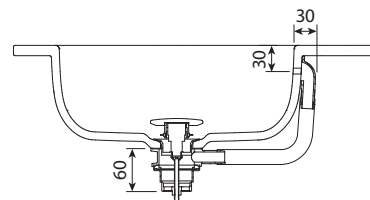

D6 šķērsgriezuma skats


SIFONS

DEKORATĪVAIS SIFONS (S01)



- Misiņa hroma apdare
- Drenāžas vītne G 1¼, savienojuma Ø 32 mm

Dekoratīvais sifons ir ar hromētu apdari un ieteicams, ja ir redzama drenāžas zona.

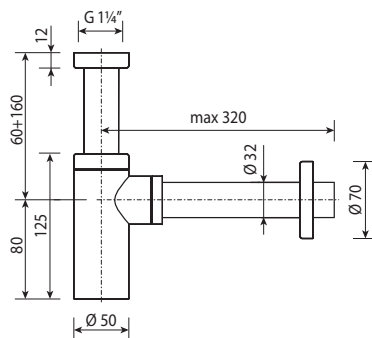


SIFONS (S02)



- Zemais tips
- PVC, pelēks
- Drenāžas vītne G 1¼,
- Savienojuma Ø 32/40 mm

Zemais sifons ir pelēkā PVC (plastmasas) apdarē. Ieteicams, ja ir nepieciešama brīva telpa zem izlietnes un/vai zem izlietnes ir novietots skapis.

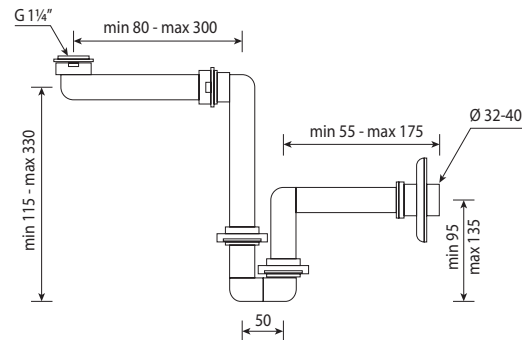

DEKORATĪVS MELNS SIFONS (S03)



- Matēta melna apdare
- Ieteicams, Ø 32 mm ja darba virsmai nav apmales

Dekoratīvais sifons ir ar melnu apdari un ieteicams, ja ir redzama drenāžas zona

STIPRINĀJUMI UN RĀMJI

STŪRA KRONŠTEINS




- Pulverkrāsots tērauds
- 400*30*30mm (L1)

BALSTA KOMPLEKTS




- Balta pusmatēta krāsa (pulverkrāsots tērauds)
- 480*200*30 mm (SA4)
- 2 gabalu komplekts (kreisais un labais)
- Šis kronšteins ir paredzēts tikai DR modelim, ja tas tiek uzstādīts pie sienas.

UNIVERSĀLAIS MELNAIS RĀMIS



- Melns, pusmatēts (RAL 9005), pulverkrāsots tērauds
- 1360*430*175 mm (VO-2021)
- Piemērots sienas virsmām līdz 1400 mm garumam, 450 mm dziļumam
- Savienojuma stieņi pielāgojami

ATBALSTA KĀJU KOMPLEKTS (dažādi tipi)

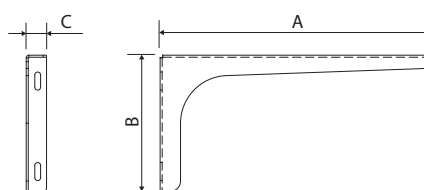

- SA1: 400*150*30 mm (galda virsmai dziļumā līdz 500 mm un apmales augstumam līdz 150 mm)
- SA2: 400*200*30 mm (galda virsmai dziļumā līdz 500 mm un apmales augstumam no 151 mm)
- SA3: 480*200*30 mm (galda virsmai dziļumā no 501 mm)
- SA5: 480*200*30 mm (galda virsmai dziļumā no 420 mm)

- Balts pusmatēts, pulverkrāsots tērauds
- Komplektā 2 gab (kreisajā un labajā pusē)

NEPIECIEŠAMAIS KRONŠTEINU KOMPLEKTU SKAITS:


- ★ Virsmas garums 600 – 1000 mm: 1 komplekts
- ★ 1001 – 1800 mm: 2 komplekti
- ★ 1801 – 3000 mm: 3 komplekti

RANKŠLUOSČIŲ LAIKILIAI

DVIEŲ TURĖTĀJI UN SALVEŠU KASTES (TPD)



- Hroma apdare
- Kastes izmērs: 250x122x80 mm
- Minimālais paneļa augstums: 150 mm



MELNA VERSIJA (TPB)




- Matēta melna apdare
- Tādi paši izmēri un prasības
- Kastes izmērs: 250x122x80 mm
- Minimālais paneļa augstums: 150 mm

DVIEŲ TURĖTĀJS (TS)



- Integrēts izgriezuma dizains
- Nepieciešams minimālais paneļa augstums 150 mm

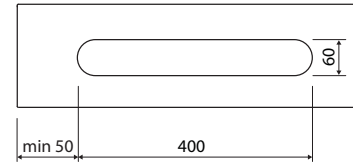

IZGRIEZUMI

MAISĪTĀJA CAURUMS



- Noklusējuma Ø 35 mm (MH)
- Pielāgots izmērs Ø 30...55 mm (MHX)

ATKRITUMU CAURUMS



- Noklusējuma Ø 150 mm (GH)
- Pielāgots izmērs Ø 100...250 mm (GHX)


DRENĀŽAS CAURUM




- Drenāžas caurums GLUDAI galda virsmai priekš brīvēstāvošas izlietnes
- Noklusējuma Ø 120 mm (DH)
- Pielāgots izmērs Ø 80...150 mm (DHX)

TEHNISKIE RASĒJUMI – IZVĒLĒTIE MODEĻI


STANDARTA PROGRAMMA

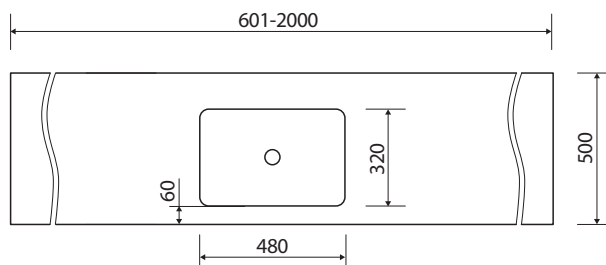

Bez apmales
vai sienas līstes

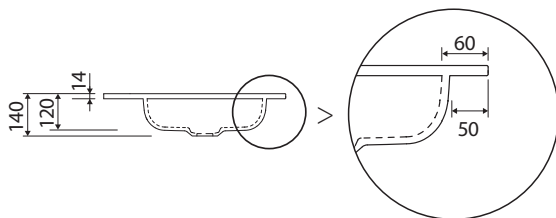

Ar apmali un/vai
sienas līsti


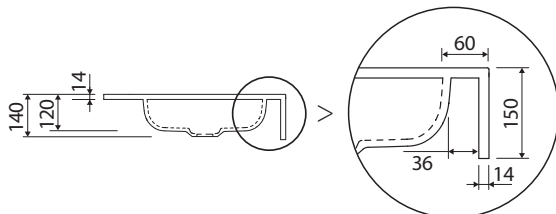


Dimensiju pielāides:


- Xonyx loksnes biezums: ± 1 mm
- Izlietnes novietojuma novirze: ± 5 mm
- Kopējā izmēra pielāide: $\pm 0,3\%$

PAPILDU PROGRAMMA


IZLIETNES XRL / XRR

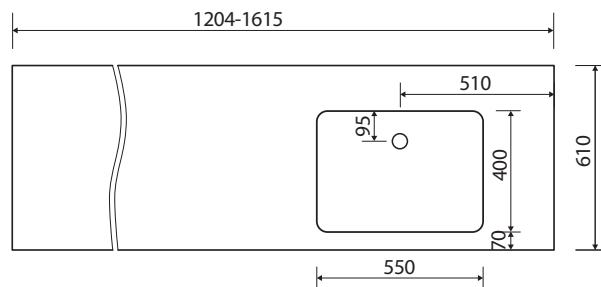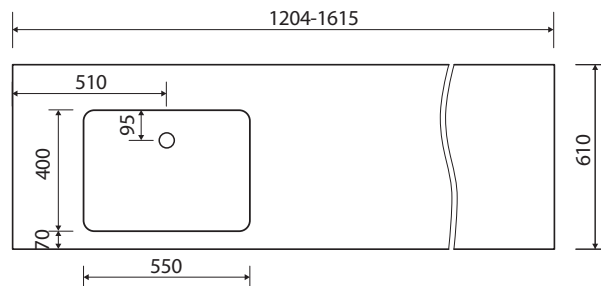

Bez apmales
vai sienas līstes

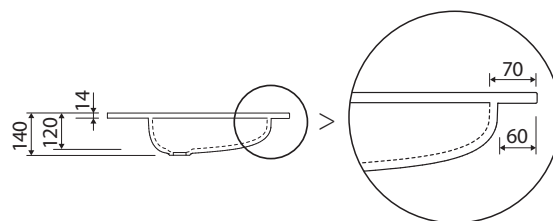


Ar apmali un/vai
sienas līsti

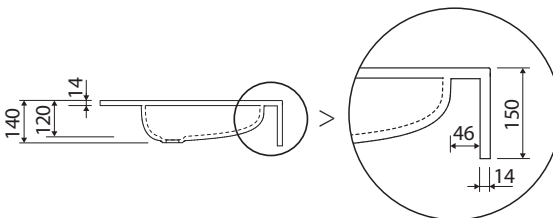


PAPILDU PROGRAMMA

IZLIETNES WR


WRC 140/50

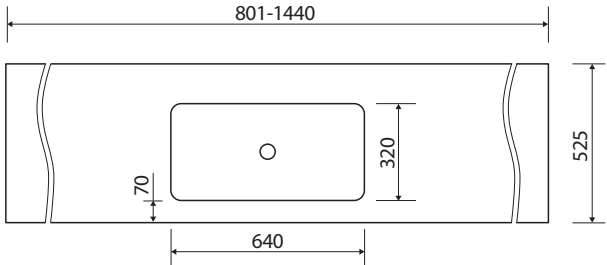


WRL 160/50

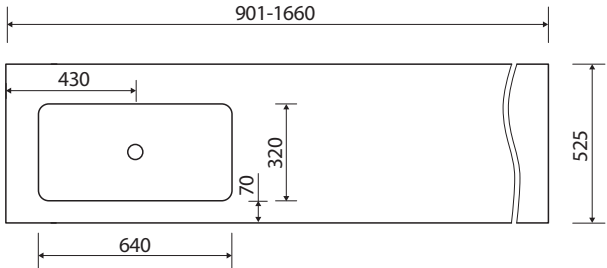


WRR 160/50

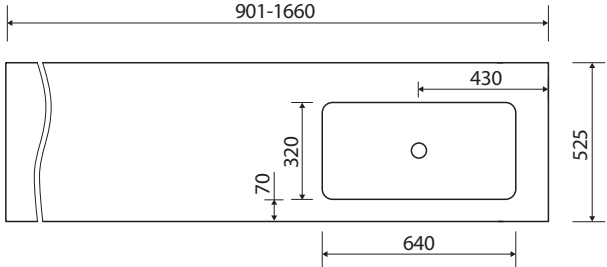

Bez apmales
vai sienas līstes

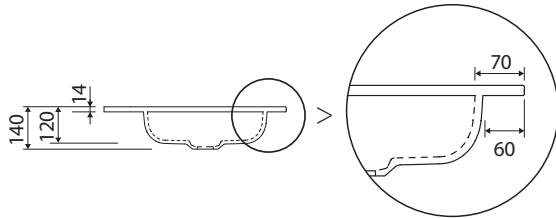


Ar apmali un/vai
sienas līsti

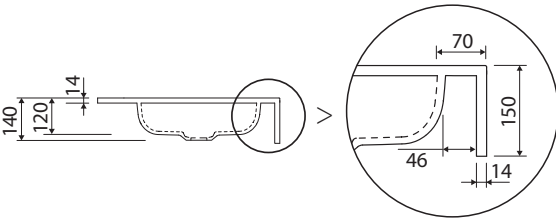


PAPILDU PROGRAMMA

IZLIETNES LR


LRL 160/60

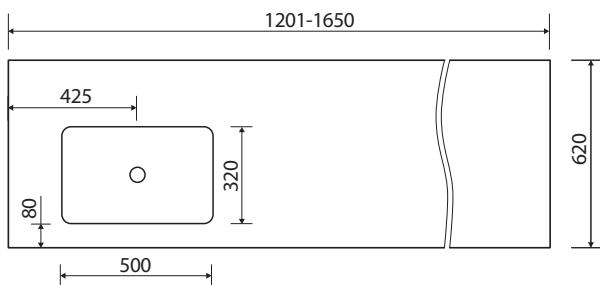


LRR 160/60

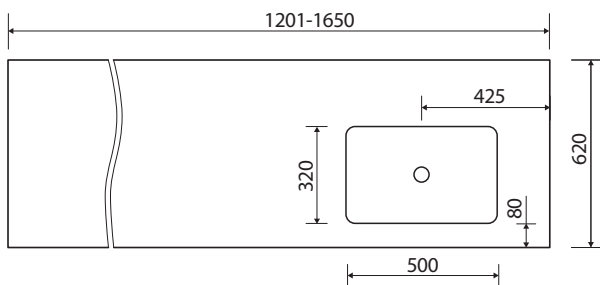

Bez apmales
vai sienas līstes

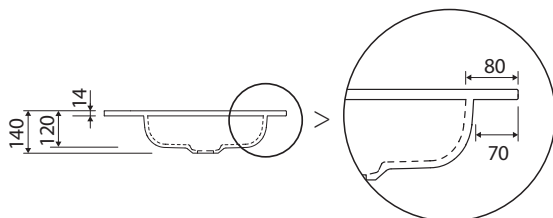


Ar apmali un/vai
sienas līsti

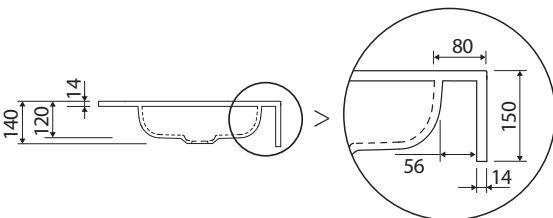


PAPILDU PROGRAMMA

IZLIETNES DR


DRC 140/50

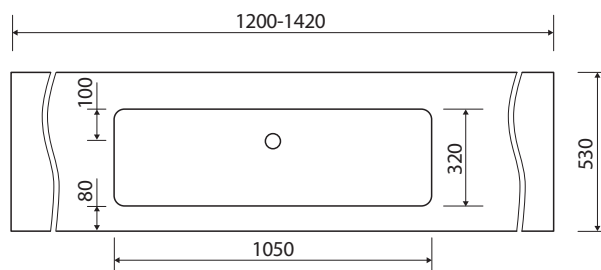

Bez apmales
vai sienas līstes

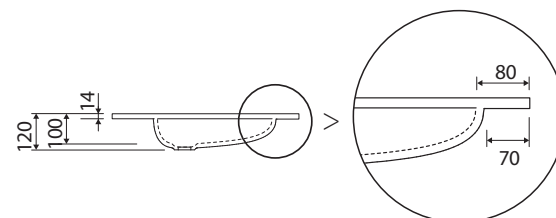


Ar apmali un/vai
sienas līsti

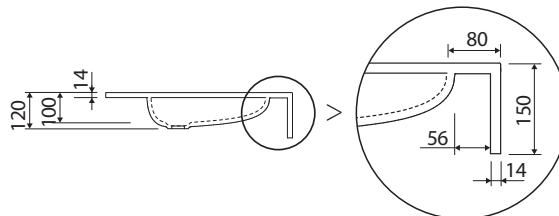

PAPILDU PROGRAMMA

IZLIETNES O


HOC 700-1200

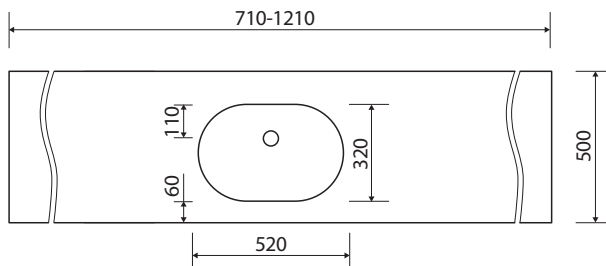


PAPILDU PROGRAMMA

IZLIETNES SR


SRC 120/44

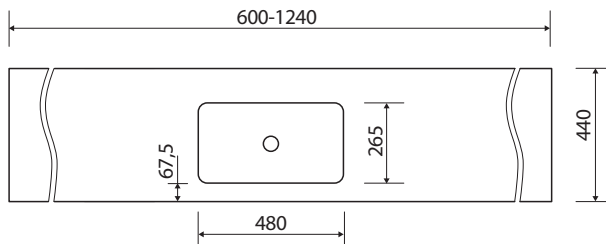


Bez apmales
vai sienas listes

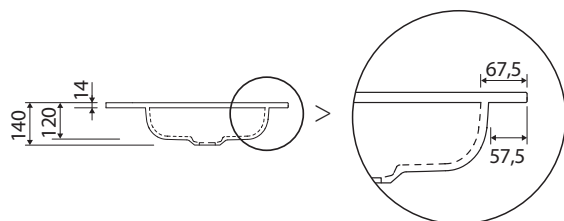


Ar apmali un/vai
sienas listi

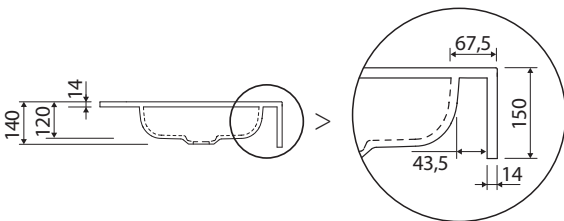


HOL 1400

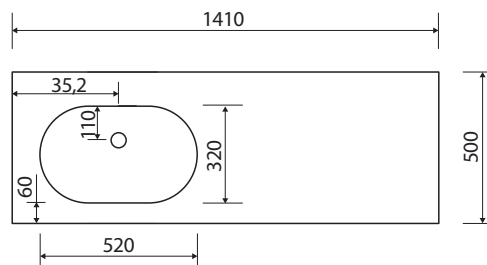



HOL 1800

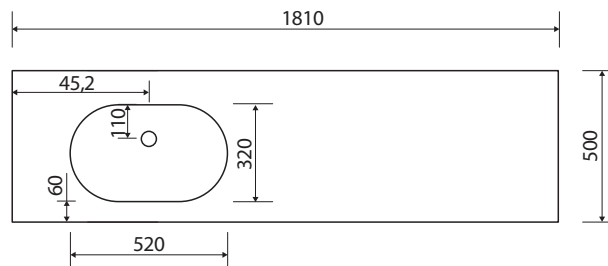

HOL 1200

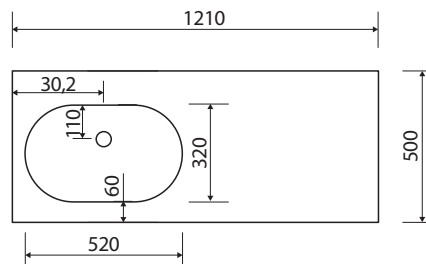


HOL 1600

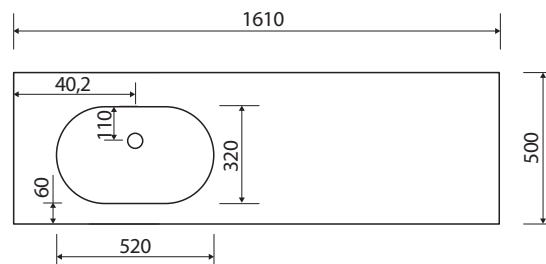


PAPILDU PROGRAMMA

IZLIETNES O


HOR 1400

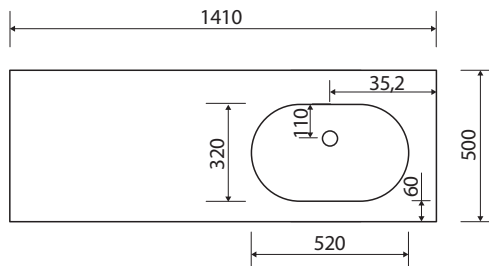


HOD 1200

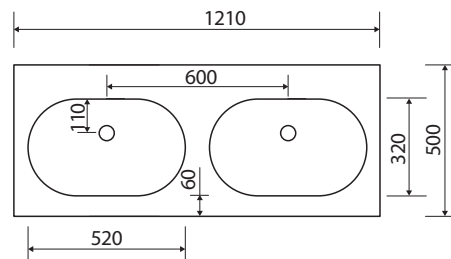


HOR 1800

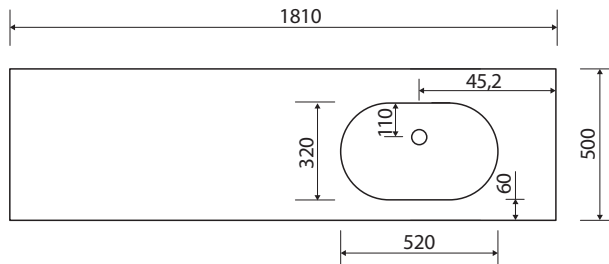


HOD 1400

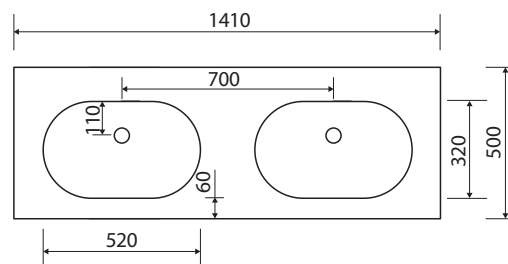


HOR 1200

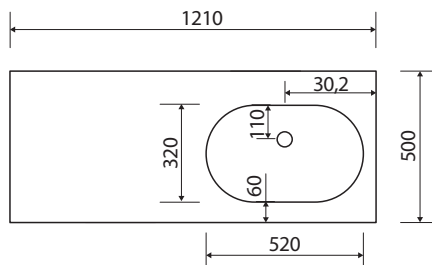


HOD 1600

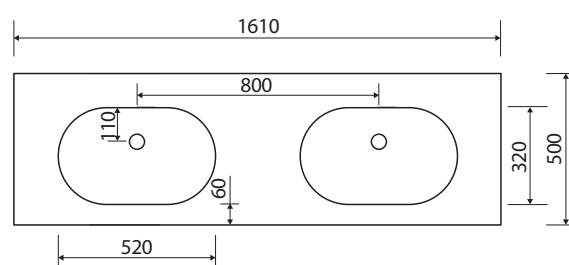


HOR 1600

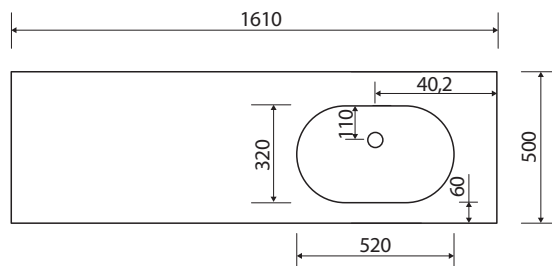


HOD 1800

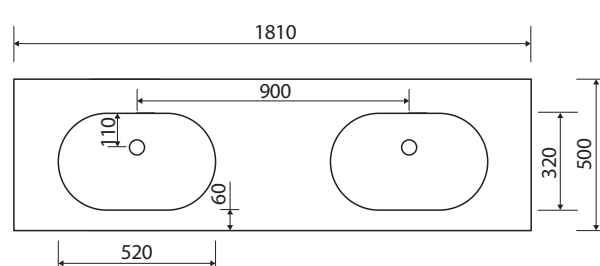

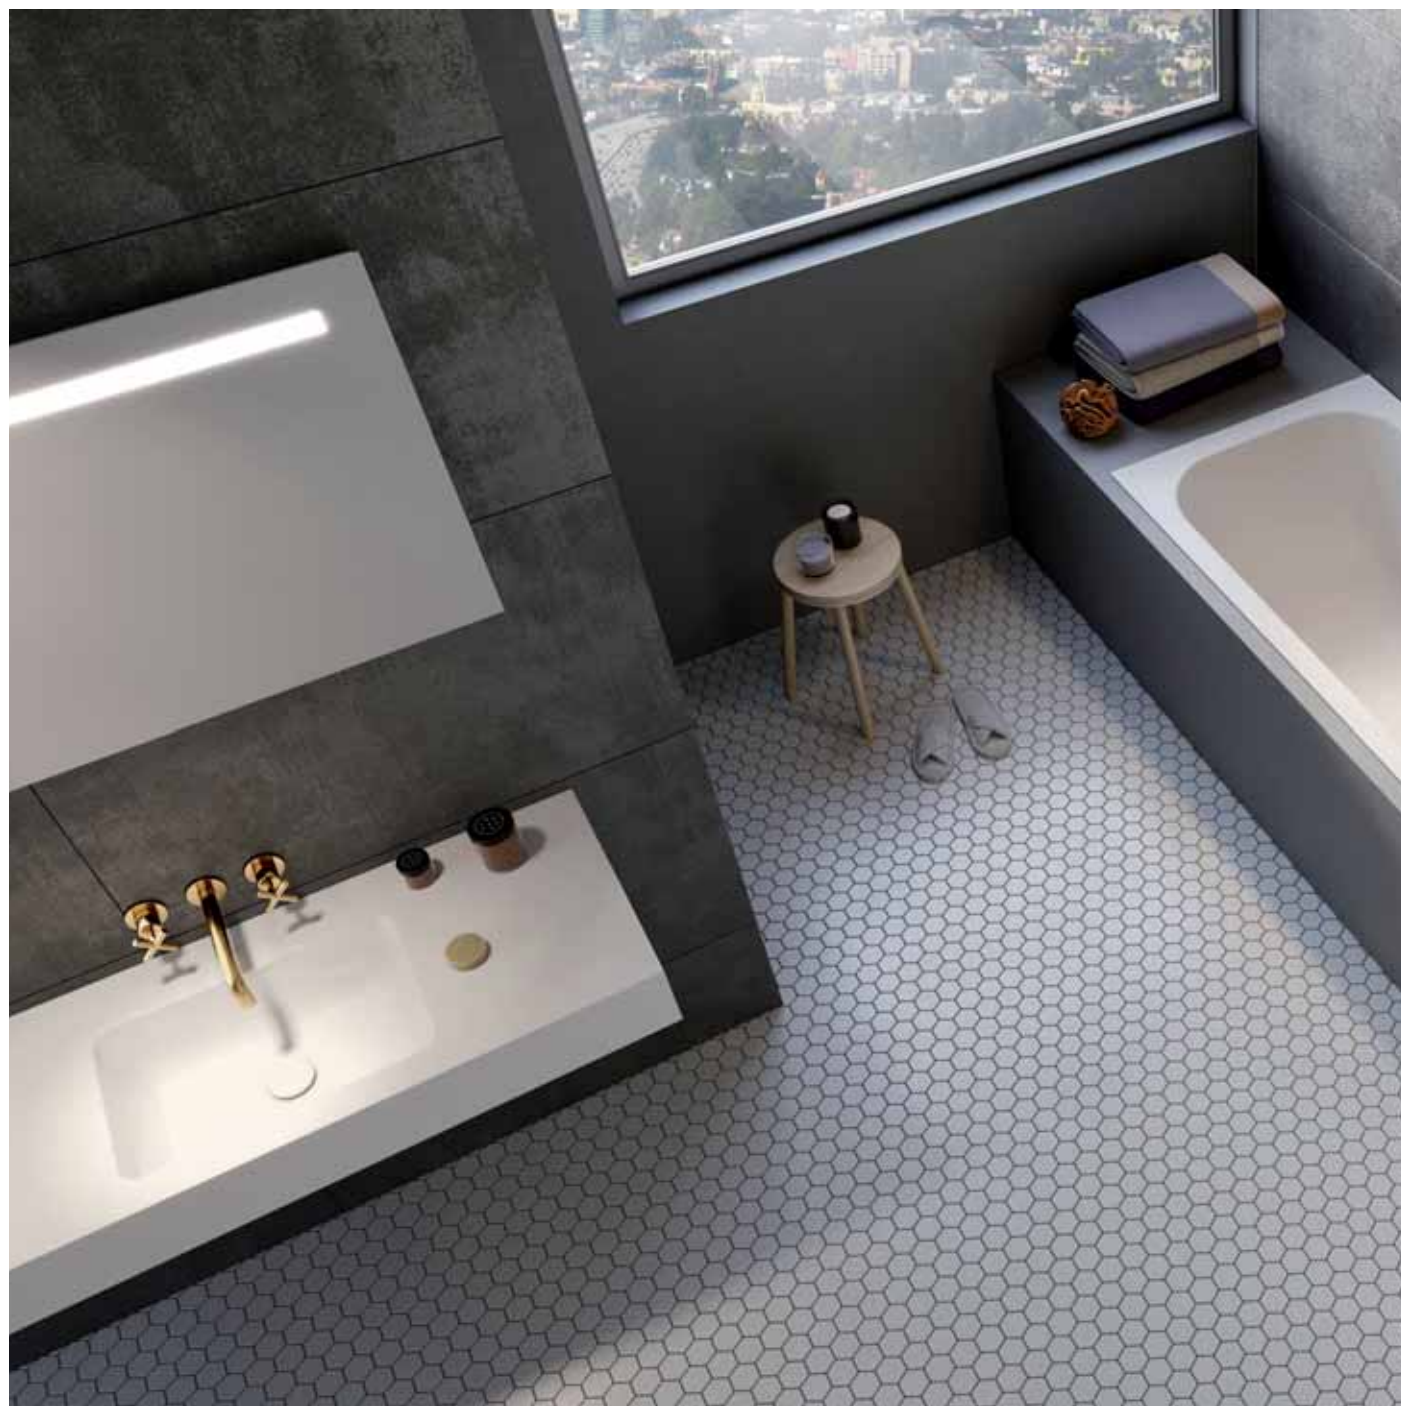


INDIVIDUĀLĀ PROGRAMMA


IZLIETNES LR

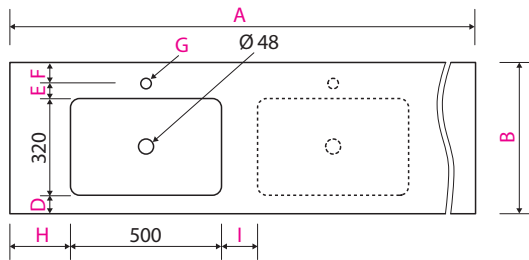

Bez apmales
vai sienas listes

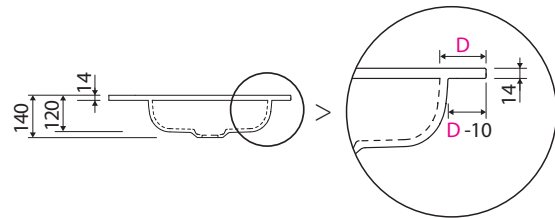

Ar apmali un/vai
sienas listi

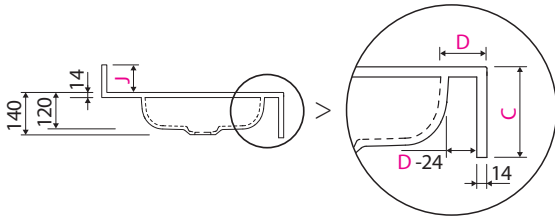

	A	B	C	D	E*	F*	G*	H	I	J
Min	620	455	30	70	38 (55) ¹	37	Ø30	60	90	30
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	**	**	150

E* - leteicamais (optimizētais) 55 mm. Vispirms pārbaudiet miksera specifikāciju datu lapu!




¹ - Attiecas tikai uz kanalizāciju D6

F* - leteicamais (optimizētais) 65 mm. Vispirms pārbaudiet miksera specifikāciju datu lapu!

Xonyx loksnes (biezuma) pielaiide ± 1 mm. Izlietnes novietojuma pielaiide uz galda virsmas ± 5 mm. Galda virsmas izmēru pielaiide ± 0,3%.

INDIVIDUĀLĀ PROGRAMMA

IZLIETNES SR

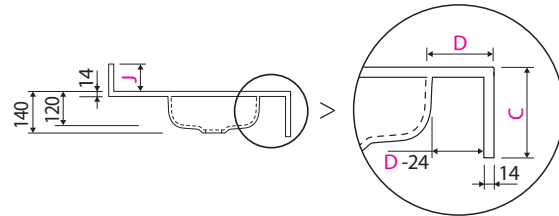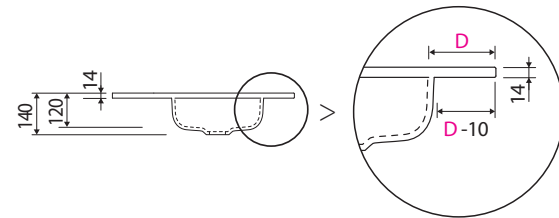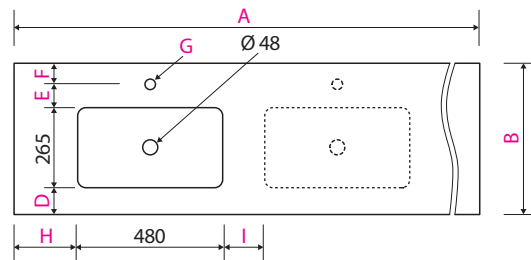


	A	B	C	D	E*	F*	G*	H	I	J
Min	600	400	30	70	38 (55) ¹	37	Ø30	60	90	30
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	**	**	150


G* - leteicamais (optimizētais) Ø35 mm. Vispirms pārbaudiet miksera specifikāciju datu lapu!

** - Maks. attālums ir atkarīga no galda virsmas izmēra un baseinu skaita


INDIVIDUĀLĀ PROGRAMMA
W IZLIETNES R

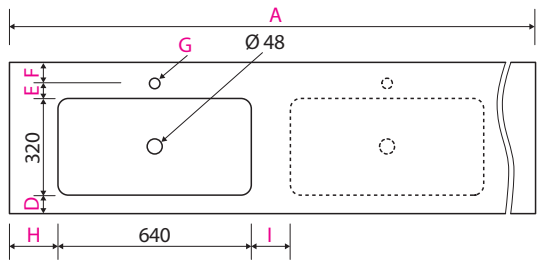

Bez apmales
vai sienas listes

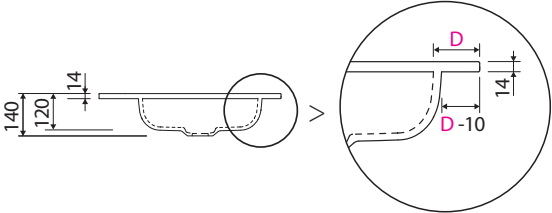

Ar apmali un/vai
sienas listi

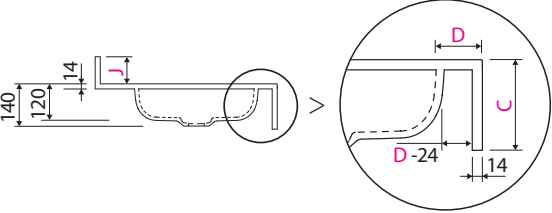

	A	B	C	D	E*	F*	G*	H	I	J
Min	760	455	30	70	38 (55) ¹	37	Ø30	60	90	30
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	**	**	150




E* - leteicamais (optimizētais) 55 mm. Vispirms pārbaudiet miksera specifikāciju datu lapu!

¹ - Attiecas tikai uz kanalizāciju D6

F* - leteicamais (optimizētais) 65 mm. Vispirms pārbaudiet miksera specifikāciju datu lapu!

Xonyx loksnes (biezuma) pielaide ± 1 mm. Izlietnes novietojuma pielaide uz galda virsmas ± 5 mm. Galda virsmas izmēru pielaide ± 0,3%.

INDIVIDUĀLĀ PROGRAMMA
IZLIETNES XR

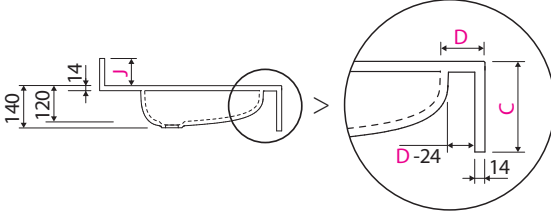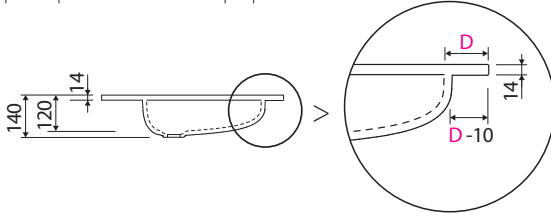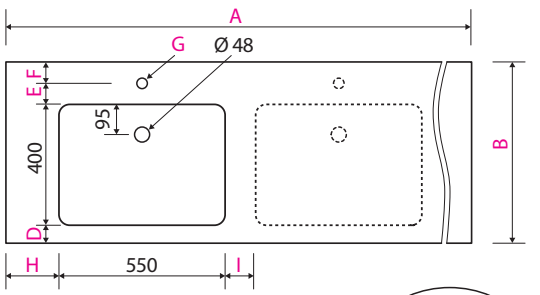


	A	B	C	D	E*	F*	G*	H	I	J
Min	670	535	30	70	38 (55) ¹	37	Ø30	60	90	30
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	**	**	150

G* - leteicamais (optimizētais) Ø35 mm. Vispirms pārbaudiet miksera specifikāciju datu lapu!


** - Maks. attālums ir atkarīga no galda virsmas izmēra un baseinu skaita

INDIVIDUĀLĀ PROGRAMMA


IZLIETNES O

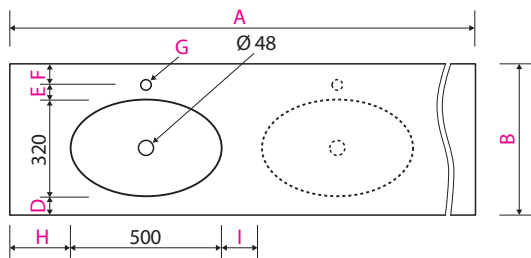

Bez apmales
vai sienas līstes

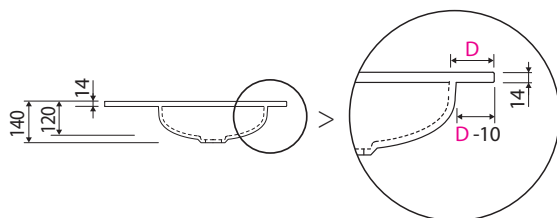

Ar apmali un/vai
sienas līsti

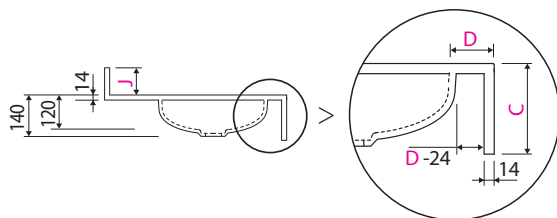

	A	B	C	D	E*	F*	G*	H	I	J
Min	620	455	30	70	38	37	Ø30	60	90	30
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	**	**	150




E* - leteicamais (optimizētais) 55 mm. Vispirms pārbaudiet miksera specifikāciju datu lapu!

F* - leteicamais (optimizētais) 65 mm. Vispirms pārbaudiet miksera specifikāciju datu lapu!

K*, M*: ieteicamie minimālie attālumi ergonomiskai jaučējkrāna novietošanai

INDIVIDUĀLĀ PROGRAMMA

IZLIETNES C

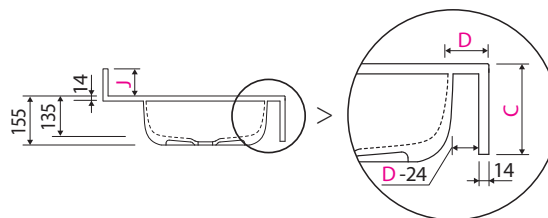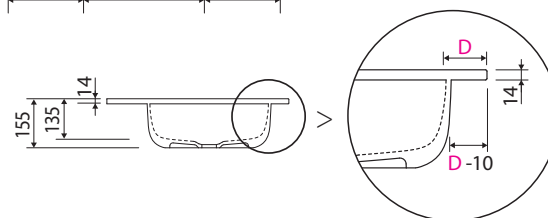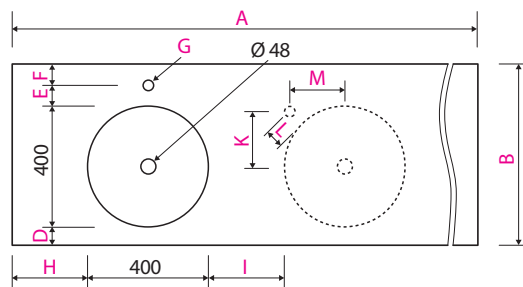

	A	B	C	D	E*	F*	G*	H	I	J	K*	L*	M*
Min	600	535	30	70	38	37	Ø30	60	90	30	180	38	170
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	**	**	150	**	**	**


G*, L* - leteicamais (optimizētais) Ø35 mm. Vispirms pārbaudiet miksera specifikāciju datu lapu! Ja attālums no izlietnes līdz aizmugurējai sienai ir mazāks par 75 mm, ir nepieciešams maisītāja novietojums uz sāniem.

** - Maks. attālums ir atkarīga no galda virsmas izmēra un baseinu skaita


Xonyx loksnes (biezuma) pielaide ± 1 mm. Izlietnes novietojuma pielaide uz galda virsmas ± 5 mm. Galda virsmas izmēru pielaide $\pm 0,3\%$.

INDIVIDUĀLĀ PROGRAMMA


IZLIETNES DR

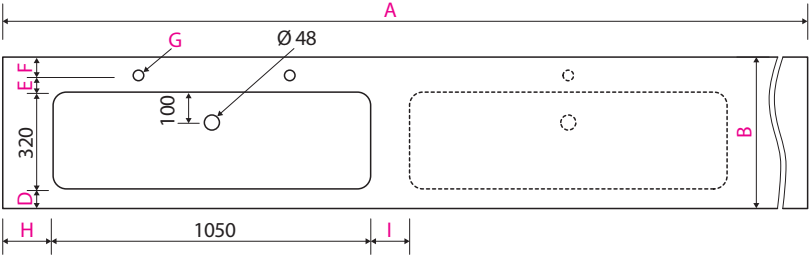

Bez apmales
vai sienas līstes

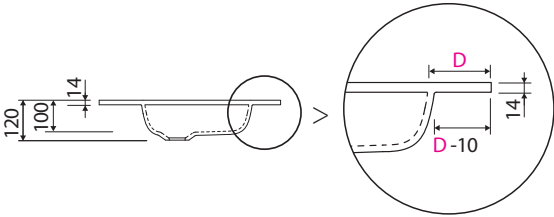




Ar apmali un/vai
sienas līsti

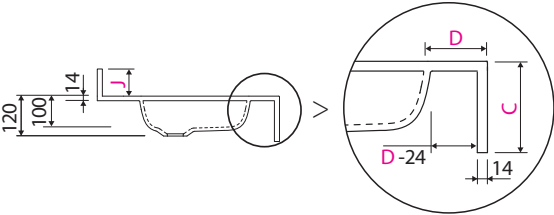

	A	B	C	D	E*	F*	G*	H	I	J
Min	1170	455	30	70	38 (55) ¹	37	Ø30	60	90	30
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	**	**	150

E* - ieteicamais (optimizētais) 55 mm. Vispirms pārbaudiet miksera specifikāciju datu lapu!
¹ - Attiecas tikai uz kanalizāciju D6
 F* - ieteicamais (optimizētais) 65 mm. Vispirms pārbaudiet miksera specifikāciju datu lapu!

VIRSMĀ BEZ IZLIETNES

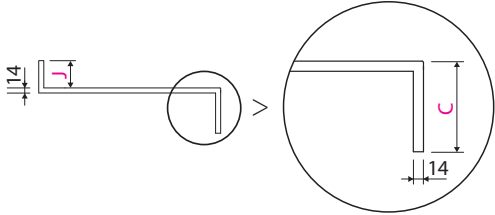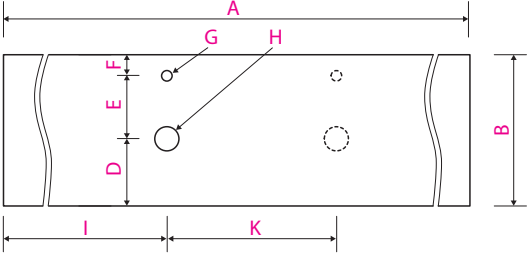




	A	B	C	D*	E*	F*	G*	H*	I*	J	K*
Min	600	400	30	**	**	37	Ø30	80	**	30	**
Max	3000	610	200	**	**	**	Ø40	150	**	150	**

G*: ieteicamais jaučējkrāna cauruma diametrs: Ø35 mm
 H*: notekas cauruma diametrs (virsvirsmas): Ø120 mm
 Piezīme: Maksimālās vērtības ir atkarīgas no virsmas izmēriem un izlietņu skaita

Xonyx loksnes (biezuma) pielāide ± 1 mm. Izlietnes novietojuma pielāide uz galda virsmas ± 5 mm. Galda virsmas izmēru pielāide ± 0,3%.

GARAJĀM IZLIETNĒM

E-sērija

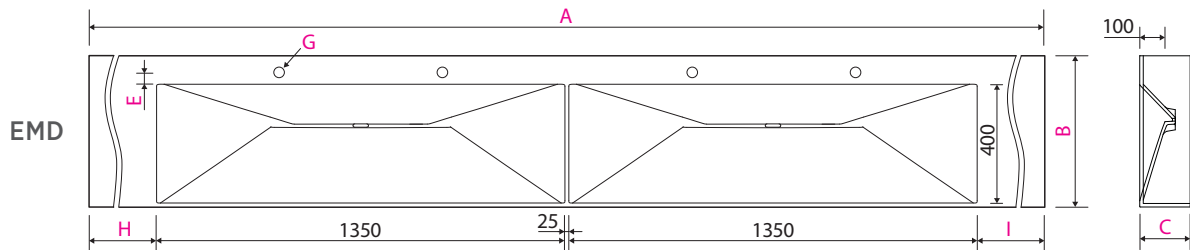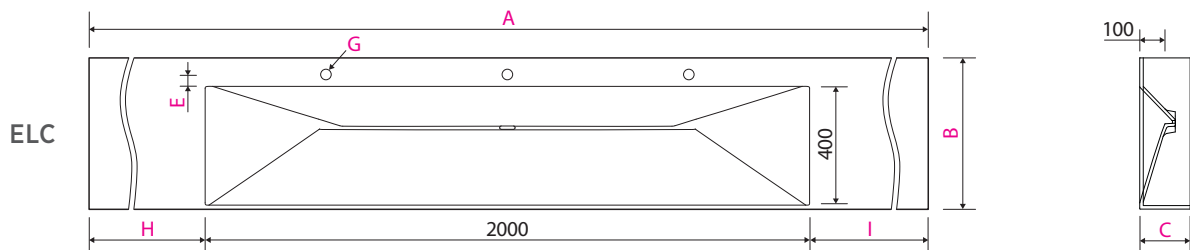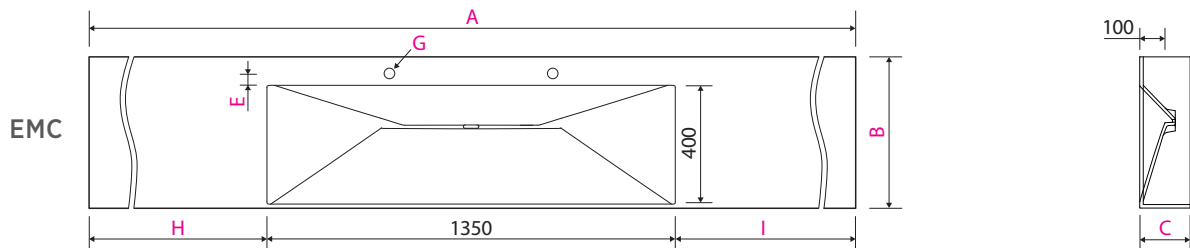

EMC

	A	B	C	E	G	H/I
Min	1400	500	150	38	Ø30	25
Max	3000	600	200	**	Ø40	**

ELC

	A	B	C	E	G	H/I
Min	2050	500	150	38	Ø30	25
Max	3000	600	200	**	Ø40	**

EMD

	A	B	C	E	G	H/I
Min	2775	500	150	38	Ø30	25
Max	3000	600	200	**	Ø40	**

** - Vērtība atkarībā no darba virsmas platuma

Xonyx loksnes (biezuma) pielāide ± 1 mm. Izlietnes novietojuma novirze uz darba virsmas ± 5 mm. Darba virsmas izmēru pielāide $\pm 0,3\%$.

U-sērija



	UMD					
	A	B	C	E	G	H/I
Min	2850	500	150	38	Ø30	50
Max	3000	600	200	**	Ø40	**

Xonyx loksnes (biezuma) pielāide ± 1 mm. Izlietnes novietojuma novirze uz darba virsmas ± 5 mm. Darba virsmas izmēru pielāide $\pm 0,3\%$.


UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA – SANTEHNIKAS PIEVIENOJUMI

BALSTA KRONŠTEINA VIETA

Virsmas ar izlietnēm uzstādīšana sākas ar atbalsta kronšteinu piestiprināšanu pie sienas. Virsma tiek pielīmēta pie kronšteinu ar silikonu vai montāžas līmi. Nosakot balstu skaitu un to atrašanās vietu uz sienas, jāievēro zemāk redzamie rasējumi. Izmantojot divus (2) balstus, viena (1) darba virsmas platums var būt līdz 100 cm. Sienas īpašībām ir jāsakrīt, lai viens balsts izturētu 100 kg slodzi.

Darba virsma ar vienu izlietni

Atbalsta izvietojuma prasības

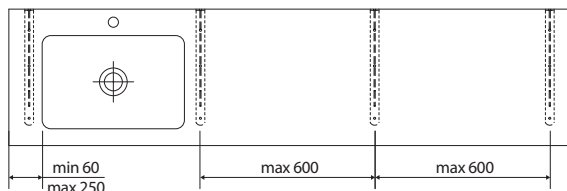

Ūdens un kanalizācijas pieslēgumi:


- Standarta kanalizācijas caurules novietojums sienā
- leteicamās zonas karstā un aukstā ūdens vārstu novietošanai (iezīmētas)

Stiprinājumu izvietojums:

- Attiecas uz virsmām ar vienu vai vairākām izlietnēm
- Norādīti minimālie un maksimālie attālumi starp kronšteinu
- Precīzi mērījumi drošai un līdzsvarotai uzstādīšanai



Darba virsma ar (vairāk nekā 2) izlietnēm

Atbalsta izvietojuma prasības

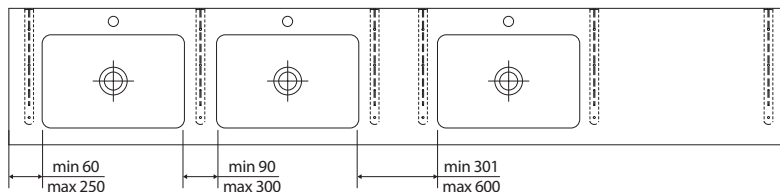

ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS PIESLĒGUMA VIETA

Universāla kanalizācijas atrašanās vieta sienā un karstā un aukstā ūdens vārstu uzstādīšana ēnotās vietās.

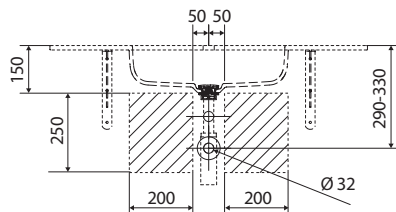



XONYX TECHNISKĀ DATULAPA

XONYX PRODUCTU DARBĪBAS ĪPAŠĪBAS
(solid surface izstrādājumi)

PROPERTY	RESULT	UNIT	STANDARD/TEST
Blīvums	1,76	g/cm ³	ISO 1183
Svars uz m ² (14 mm loksne)	24,6	kg/m ²	–
Cietība (Barcol)	60,4	(Barcol value)	ASTM D 2583 - 13a
Shore D method	93,0	(Shore D value)	ISO 868:2004
Rockwell M method	94,7	(Rockwell M value)	ISO 2039-2:2000
Stiepes izturība	40,1	MPa (N/mm ²)	ISO 527-2
Liekšanas izturība	63,8	MPa (N/mm ²)	ISO 178
Ūdens absorbcija (48h)	Izturēts	–	ISO 62:2008
Termiskais šoks	Izturēts	–	ISO 19712-3
Sausas karstuma izturība	Izturēts	–	ISO 19712-3
Mitruma karstuma izturība	Izturēts	–	ISO 19712-3
Triecienizturība (bumbas kritiens)	Izturēts	–	ISO 19712-3
Ķīmiskā un traipu izturība	Izturēts	–	ISO 19712-3
Cigarešu izturība	Izturēts	–	ISO 19712-3
Krāsas stabilitāte un degšanas izturība	Izturēts	–	ISO 19712-3
Gaismas izturība	Izturēts	–	ISO 19712-3
Virsmas atjaunojamība	Izturēts	–	ISO 19712-3
Baktēriju un sēnišu rezistence	Izturēts	–	ISO 19712-1 (ISO 846)



ORDERING FORM

	CUSTOM TABLETOP	WASHING STATION	
			 Page:
Confirm the tabletop's exact measurements	A=.....mm B=.....mm C*=.....mm	A=.....mm B=.....mm C=.....mm	
	Skirt*: ☐ FS ☐ FLRS ☐ FLS ☐ FLRBS ☐ FRS	—	22
Select basin type and specify the quantity	Basin**: ☐ SR.....pc(s) ☐ LR.....pc(s) ☐ XR.....pc(s) ☐ WR.....pc(s) ☐ DR.....pc(s) ☐ OV.....pc(s) ☐ NC.....pc(s) ☐ NO BASIN	☐ EMC ☐ ELC ☐ EMD ☐ UMC ☐ ULC ☐ UMD	16-20
Select accessories and specify the quantities	Drain: ☐ D1.....pc(s) ☐ D6.....pc(s) Siphon: ☐ S01.....pc(s) Support arm: ☐ SA1.....set(s) ☐ SA4.....set(s) ☐ L1.....pc(s)	☐ D2.....pc(s) ☐ D7.....pc(s) ☐ S02.....pc(s) ☐ SA2.....set(s) ☐ SA5.....set(s) ☐ VO-2021	— — —
		☐ D4.....pc(s) ☐ S03.....pc(s) ☐ SA3.....set(s)	— — —
	Extras**: ☐ TPD.....pc(s) ☐ TPB.....pc(s)	☐ TS.....pc(s)	—
	Cut-outs**: ☐ MH.....pc(s) ☐ GH.....pc(s) ☐ DH.....pc(s)	☐ MHX, Ø.....mmpc(s) ☐ GHX, Ø.....mmpc(s) ☐ DHX, Ø.....mmpc(s)	—
	Splashboard: ☐ BB ☐ BLB	☐ BRB ☐ BLRB	h=.....mm
	Skirt color: ☐(RAL Classic color code)		

* The height (C) is only applicable for tabletop including skirt. ** Position to be indicated on the drawing.

Ordering a CUSTOM or WASHING STATION tabletop made simple:

- ★ Start by sketching your desired tabletop design and then complete the ordering form.
- ★ Ensure the technical limitations per specific basin type (see pages: 29-33).
- ★ Positions and distances of the basin, extras and mixer hole to be indicated on the drawing (in mm).

Drawing

A large grid of graph paper for drawing. The grid consists of 20 columns and 15 rows of squares. The top row is shaded gray and contains the word "Drawing" in white text. The rest of the grid is white with gray lines.

for approval	
Date	
Name	
Signature	





BALTECO